


WYSOKOTEMPERATUROWE

METAL HOSE Agraff PUR 151 AD

Wytrzymały wąż metalowy typu agraff z powłoką PUR: ochrona kabli w klasie IP 68

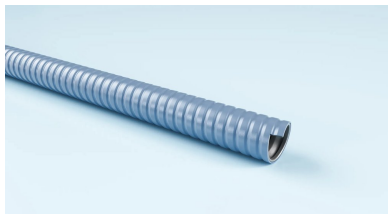

METAL HOSE Agraff PUR 151 AD to wysokoelastyczny wąż do ochrony kabli o konstrukcji z zawijanej taśmy stalowej typu Agraff i z zewnętrzną powłoką PUR. Wąż posiada stopień ochrony IP 68 zgodnie z EN/IEC 60529: pyłoszczelność i odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie. Zakres pracy wynosi od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$, z krótkotrwałą wartością szczytową $+125^{\circ}\text{C}$ (granica powłoki PUR). Wąż stosuje się zwykle do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych, szafach sterowniczych, automatyce, elastycznych robotach i instalacjach morskich, gdzie wymagane są solidna ochrona mechaniczna i szczelność IP 68.

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ochrona kabli w elektrycznych szafach sterowniczych i rozdzielczych
- Ramiona robotów i elastyczne instalacje automatyki
- Instalacje morskie i zewnętrzne, gdy wymagany jest stopień IP 68
- Stanowiska badawcze i linie produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym
- Prowadzenie kabli maszynowych na centrach CNC i obróbkowych
- Elastyczna ochrona kabli w wilgotnych lub narażonych środowiskach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Taśma ze stali ocynkowanej (zawijana agraflowo) z zewnętrzną powłoką PUR
Kolor	niebieski metaliczny
Konstrukcja ścianki	Konstrukcja z taśmy stalowej z zamkiem w kształcie litery S (Agraff), zewnętrznie powlekana PUR dla IP 68
Materiał spirali	Galvaniseret staal-baand (Agraff-falset)
Zakres temperatur	-40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	1519050

Normy i zgodność

en-iec-60529-ip68, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 22 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	17	65	50	0,272	50	15130179050
17	21	77	50	0,346	50	15130219050
22	27	101	50	0,494	50	15130279050

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/metal-hose-agraff-pur-151-ad/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.