
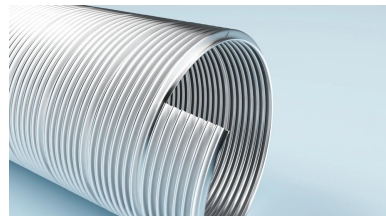


WYSOKOTEMPERATUROWE

METAL HOSE ALU 377 - ALUFLEX

Samozatrząskowy wąż aluminiowy: trudnopalny, do klimatyzacji i okapów wyciągowych

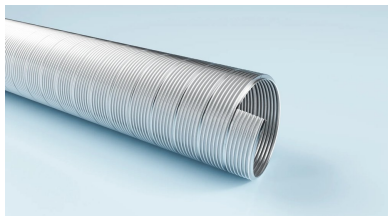

Samoblokujący wąż aluminiowy w wykonaniu wysokoelastycznym, żaroodporny do +300°C. Zaprojektowany do klimatyzacji na jednostkach pływających oraz do okapów wyciągowych. Trudnopalna konstrukcja sprawia, że wąż nadaje się do środowisk łączących odporność ogniową z krótką instalacją montowaną na elementach drgających. Wysokoelastyczny i ściśliwy w stosunku 3:1.

R: metallic Ω

Medium: Gaz

Temp: od +0°C do +300°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Klimatyzacja morska i rozdział powietrza
- Okapy odciągowe w kuchniach przemysłowych
- Krótkie odcinki wentylacyjne
- Trudnopalny peszel kablowy
- Instalacje powietrzne narażone na wibracje

Specyfikacja techniczna

Materiał	Aluminium
Kolor	Srebrny
Konstrukcja ścianki	Samoblokująca aluminiowa konstrukcja zaginana
Materiał spirali	self-locking aluminium fold
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	+0°C do +300°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+300°C
Rezystancja elektryczna	metallic Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3771000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 18 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 75 mm do 400 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
75	38	3	0,09	37700751000
80	40	3	0,09	37700801000
90	45	3	0,1	37700901000
100	50	3	0,11	37701001000
110	55	3	0,12	37701101000
120	60	3	0,13	37701201000
125	63	3	0,14	37701251000
140	70	3	0,16	37701401000
150	75	3	0,17	37701501000
160	80	3	0,18	37701601000
180	90	3	0,2	37701801000
200	100	3	0,22	37702001000
250	125	3	0,27	37702501000
280	140	3	0,31	37702801000
300	150	3	0,33	37703001000
315	158	3	0,34	37703151000
350	175	3	0,38	37703501000
400	200	3	0,44	37704001000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/metal-hose-alu-377-aluflex/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.