


WYSOKOTEMPERATUROWE

METAL HOSE PUR 105 AD

Bardzo wytrzymały metalowy peszel ochronny z powłoką PU: ciekoszczelny, IP 68, do ochrony kabli

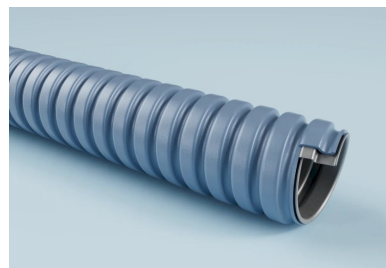

Bardzo wytrzymały metalowy peszel ochronny z powłoką PU, łączący stabilność metalu z ochroną poliuretanową. Wysokoelastyczny i szczelny wobec cieczy (IP 68 zgodnie z EN/IEC 60529), idealny do ochrony kabli w instalacjach elektrycznych, szafach sterowniczych i rozdzielnicach, gdy IP 40 (wersja bez powłoki) jest niewystarczające. Metalicznie niebieska powłoka PU zapewnia rozróżnienie wizualne i ochronę przed UV.

R: metallic Ω

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ochrona kabli w wilgotnych instalacjach przemysłowych
- Szafy sterownicze i rozdzielnice na zewnątrz
- Peszel ochronny przy robotach spawalniczych i sprzęcie morskim
- Prowadzenie kabli narażonych na warunki atmosferyczne
- Mobilne systemy odciągowe/transportowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana z powłoką poliuretanową
Kolor	Niebieski metaliczny
Konstrukcja ścianki	Spiralnie zaginana konstrukcja metalowa z powłoką PU
Materiał spirali	galvanised steel with PU coating
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	metallic Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	1059050

Normy i zgodność

ip-68, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 7 mm do 22 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
7	10	40	50	0,077	50	10530109050
10	14	46	50	0,113	50	10530149050
13	17	55	50	0,169	50	10530179050
15	19	60	50	0,191	50	10530199050
17	21	75	50	0,222	50	10530219050
22	27	90	50	0,372	50	10530279050

Tabela przedstawia 6 standardowych wymiarów o konstrukcji ze spiralą metalową i powłoką PUR. Dane dotyczące masy podano na metr. Rzeczywista średnica wewnętrzna (ID) różni się nieznacznie od nominalnego rozmiaru przyłącza ze względu na grubość ścianki spirali. Rzeczywisty wymiar zewnętrzny i przejście na złącze zależą od konkretnej instalacji; w razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/metal-hose-pur-105-ad/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.