


CHEMOODPORNE

NAFTOIL/BUNA 30 MM

Specjalistyczny wąż NBR/PVC 30 mm do oleju i wody, 6 bar / podciśnienie 0,9 bar

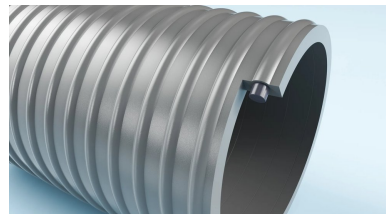

NAFTOIL/BUNA 30 MM to specjalizowany, jednowymiarowy wąż ssawno-tłoczny z NBR/PVC do transportu wody, szlamu i oleju przy umiarkowanych ciśnieniach. Wąż zaprojektowano specjalnie do instalacji o średnicy wewnętrznej 30 mm, standardowym wymiarze w wielu zastosowaniach pomp oleju i wody. Składnik NBR zapewnia odporność na oleje, a składnik PVC wnosi odporność chemiczną. Zakres pracy od -30°C do $+65^{\circ}\text{C}$, ciśnienie robocze 6 bar i podciśnienie 0,9 bar sprawiają, że wąż nadaje się do wielomediowych zastosowań o umiarkowanym ciśnieniu w motoryzacji, rolnictwie, przemyśle chemicznym i przemyśle ogólnym.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -30°C do $+65^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wymiana oleju i obsługa oleju przepracowanego w warsztatach samochodowych
- Pompowanie wody i gnojowicy na polach i w rolnictwie
- Dystrybucja oleju i paliwa przy umiarkowanych ciśnieniach
- Recykling i odzysk cieczy na bazie oleju
- Podłączanie pomp wodnych w przemyśle i rolnictwie
- Ogólne wielomediowe zastosowania ssące i tłoczne przy średnicy wewnętrznej 30 mm

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka NBR/PVC (szara) ze sztywną spiralą PVC (antracytowa)
Kolor	szary
Konstrukcja ścianki	Gładka wewnętrzna rura NBR/PVC, lekko karbowana zewnętrzna powłoka NBR/PVC, wtopiona sztywna spirala PVC
Materiał spirali	Rigid PVC-spiral (antracit)
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	-30°C do +65°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+65°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	8410030000

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 30 mm do 30 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
30	39,2	4,6	6	0,9	90	50	0,57	50	8410030000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/naftoil-buna-30-mm/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.