


CHEMOODPORNE

NAFTREX/B

Wąż paliwowy NBR w oplocie tekstylnym wg DIN 73379 typ B + SAE J30

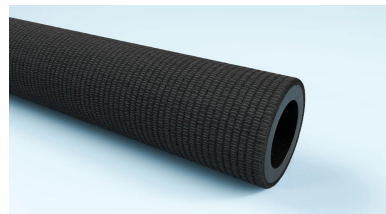

NAFTREX/B to specjalizowany wąż paliwowy w oplocie tekstylnym z wyściółką NBR i zewnętrzną powłoką NBR, kwalifikowany zgodnie z DIN 73379 (marzec 1982) typ B, niemiecką normą dla węży paliwowych w silnikach i maszynach. Wąż jest przetestowany pod kątem nowoczesnych mieszanek paliwowych E10 (10% etanolu), E85 (85% etanolu) i B20 (20% biodiesla), a także oleju napędowego. Odnotowano również amerykańską normę SAE J30. 12 wymiarów od średnicy wewnętrznej 3,2 mm do 11,5 mm pokrywa typowe wymiary zasilania paliwem w zastosowaniach OEM. Stosowany zwykle w samochodach osobowych i ciężarowych, jednostkach pływających oraz pojazdach rolniczych.

Medium: Ciecz

Temp: od -35°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Zasilanie paliwem silników samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów
- Dystrybucja oleju napędowego w ciągnikach i maszynach rolniczych
- Biodiesel B20 i paliwa z domieszką etanolu E85
- Morskie instalacje paliwowe na statkach i łodziach
- Obsługa oleju i paliwa w maszynach przemysłowych
- Maszyny pomocnicze i ogólna dystrybucja paliw wg DIN 73379

Specyfikacja techniczna

Materiał	NBR (kautczuk nitrylowo-butadienowy) wewnątrz i na zewnątrz, opłot tekstylny
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka wewnętrzna rura NBR, opłot tekstylny jako wzmocnienie, zewnętrzna powłoka NBR
Materiał spirali	Tekstil-flettet armering
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−35°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+90°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3370

Normy i zgodność

din-73379, sae-j30, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 12 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 3,2 mm do 11,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
3,2	7	1,9	10	30	40	20	0,045	3370032070
3,5	7,5	2	10	30	45	20	0,05	3370035075
4	9	2,5	10	30	45	20	0,075	3370040090
4,5	9,5	2,5	10	30	50	20	0,08	3370045095
5	10	2,5	10	30	50	20	0,085	3370050100
5,5	10,5	2,5	10	30	50	20	0,103	3370055105
6	11	2,5	10	30	60	20	0,1	3370060110
7	12	2,5	10	30	60	20	0,11	3370070120
7,5	12,5	2,5	10	30	65	20	0,115	3370075125
8	13	2,5	10	30	65	20	0,12	3370080130
9	14	2,5	10	30	65	20	0,135	3370090140
11,5	17	2,75	10	30	75	20	0,14	3370115170

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/naftrex-b/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.