


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORFLEX PUR 401 FOOD special wall

Lekki wąż PUR klasy spożywczej z ciekłą ścianką 1,5 mm, z dopuszczeniem FDA

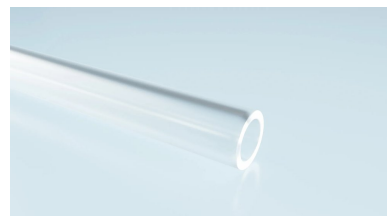

NORFLEX PUR 401 FOOD special wall to lekki, wysokoelastyczny poliuretanowy wąż klasy spożywczej ze specjalnie ciekłą ścianką 1,5 mm. Wąż posiada dopuszczenie FDA jako poliuretan klasy spożywczej i kwalifikację do transportu suchej oraz płynnej żywności. Dzięki cienkościennej konstrukcji wąż jest o 30-40% lżejszy i znacznie bardziej elastyczny niż standardowe warianty NORFLEX PUR, co jest szczególnie cenne w kompaktowych instalacjach spożywczych i farmaceutycznych. 3 wymiary (średnica wewnętrzna 5, 6, 8 mm) z ciśnieniem znamionowym 8-12 bar w zależności od wymiaru. Stosowany zwykle w farmacji, kompaktowych instalacjach procesowych branży spożywczej i transporcie pneumatycznym, gdzie niska masa i elastyczność mają kluczowe znaczenie.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Kompaktowe instalacje procesowe w przemyśle spożywczym (wymiar 5-8 mm)
- Obsługa surowców farmaceutycznych luzem z elastycznością cienkiej ścianki
- Transport pneumatyczny suchych produktów spożywczych
- Przewody procesowe do żywności z możliwością czyszczenia CIP
- Lekkie instalacje, w których oszczędność masy jest kluczowa
- Transport aromatów tytoniowych (neutralny zapachowo PUR)

Specyfikacja techniczna

Materiał	PUR klasy spożywczej (poliuretan na bazie polieteru)
Kolor	przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Cienka ścianka PUR 1,5 mm, gładkie wnętrze, zewnętrzna powłoka odporna na mikroby
Materiał spirali	(ingen spiral - thin-wall konstruktion)
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4012182

Normy i zgodność

fda, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 5 mm do 8 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
5	8	1,5	12	33	1000	0,04	100	40190502182
6	9	1,5	10	37	100	0,04	100	40190602182
8	11	1,5	8	46	100	0,05	100	40190802182

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norflex-pur-401-food-special-wall/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.