


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORFLEX® PUR 441 FOOD

Wąż PUR klasy spożywczej: odporny na ścieranie, transparentny, do suchej i płynnej żywności

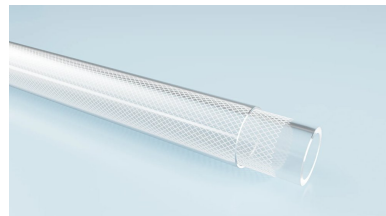

Wysokoelastyczny wąż PU klasy spożywczej, wyjątkowo odporny na ścieranie i zgniatanie. Zaprojektowany do transportu zarówno suchej, jak i płynnej żywności, w szczególności zboża, napojów, produktów mleczarskich i pasz. Praca od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$, krótkotrwała wartość szczytowa $+125^{\circ}\text{C}$. Ścianka PU jest odporna na mikroby, dzięki czemu nadaje się do długotrwałych instalacji spożywczych.

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wąż do wody w produkcji żywności
- Rozlew napojów
- Transport zboża i mleczarstwo
- Podłączenia wody chłodzącej
- Wykładziny pomp spożywczych
- Obsługa pasz dla zwierząt

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza, ze wzmocnieniem poliestrowym
Kolor	Przezroczysty (rdzeń i okładzina)
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, wzmocnienie poliestrowe
Materiał spirali	polyester plies
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4410000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 2,9 mm do 19 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
2,9	5,7	1,4	20	14	50	0,02	50	44190290000
4	8	2	20	13	50	0,05	50	44190400000
6	10	2	16	22	50	0,06	50	44190600000
8	12	2	16	26	50	0,08	50	44190800000
9,5	13,5	2	14	45	50	0,09	50	44190950000
10	14,5	2,3	12	55	50	0,11	50	44191000000
13	19	3	10	79	50	0,19	50	44191300000
19	25	3	8	116	50	0,26	50	44191900000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norflex-pur-441-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.