
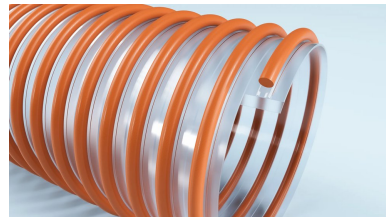
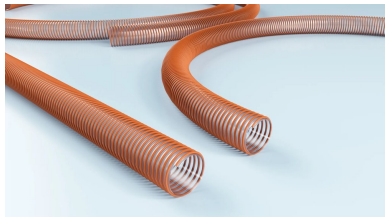


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORPLAST® PUR 386 SCIROPPO® PU FOOD AS

Antystatyczny wąż ssawno-tłoczny PUR klasy spożywczej: do żywności płynnej i ściernych granulatów

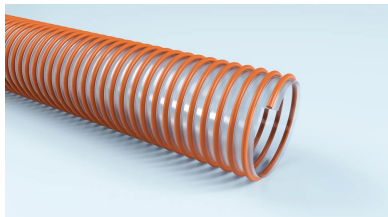

Wąż ssawno-tłoczny klasy spożywczej z poliuretanu, antystatyczny i certyfikowany do kontaktu z żywnością. Łączy odporność PUR na ścieranie z właściwościami antystatycznymi ($<10^9 \Omega$ wg ISO 8031) oraz dopuszczeniem do kontaktu z żywnością. Zaprojektowany do transportu zarówno płynnej żywności (syrop, sok, składniki), jak i ściernych granulatów spożywczych (granulat zbożowy, granulat mączny, cukier). Połączenie wszystkich trzech właściwości jest rzadkie i specyficzne.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz, Pył

Temp: od -40°C do $+80^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Syropy, koncentraty i płynne produkty spożywcze
- Ścierne granulaty spożywcze (mąka, cukier)
- Produkcja żywności objęta wymaganiami ATEX
- Transport pasz przy podwyższonym ścieraniu
- Wielomediowe zastosowania: żywność + granulat

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR) klasy spożywczej, antystatyczna warstwa zewnętrzna
Kolor	Przezroczysty lub lekko przyciemniony
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna PUR, antystatyczna warstwa zewnętrzna
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4603

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 60 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
38	46	7	0,7	160	30	0,61	30	4603038000
40	48	7	0,7	170	30	0,65	30	4603040000
51	61	6,5	0,7	210	30	0,92	30	4603050000
60	70	5	0,7	250	30	1,15	30	4603060000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższymi obciążeniami. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norplast-pur-386-scioppo-pu-food-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.