
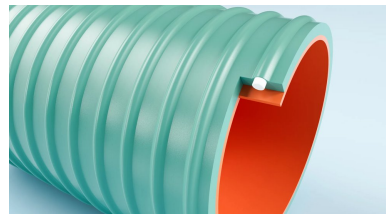
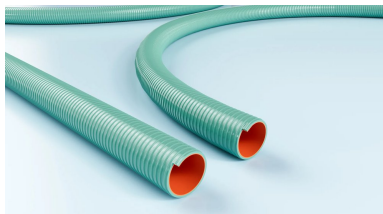


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Antystatyczny wąż ssący PUR: wyjątkowo odporny na ścieranie, do żwiru, błota, cementu i zboża

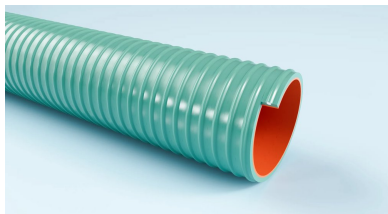

Odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny z wewnętrzną warstwą PU i antystatyczną warstwą zewnętrzną (rezystancja $<10^9 \Omega$ wg ISO 8031). Zaprojektowany do transportu ciężkich, ściernych mediów: żwiru, błota, cementu, ziarna, piasku i podobnych. Wartość ścieralności wewnętrznej wynosi od 30 mm^3 , co jest niską wartością w tej kategorii. Praca od -15°C do $+60^\circ\text{C}$. Norma EN ISO 1307:2008.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Pył, Gaz

Temp: od -15°C do $+60^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport żwiru i piasku
- Obsługa cementu i mieszanek betonowych
- Rozładunek błota i szlamu
- Transport zboża (ciężkie granulaty)
- Żwirowanie dachów
- Ogólny transport materiałów odporny na ścieranie

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka wewnętrzna PU, warstwa zewnętrzna PVC (antystatyczna)
Kolor	Czarna lub ciemnoszara antystatyczna warstwa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna PU, lekko karbowana powierzchnia zewnętrzna, spirala PVC
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Pył, Gaz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4660

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
76	92	8	6,5	0,8	456	50	2,3	50	4660075000
102	120	9	4	0,8	612	30	3,28	30	4660100000
127	147	10	3,5	0,8	762	30	4,5	30	4660125000
152	173	10,5	3	0,8	912	20	6,1	20	4660150000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższymi obciążeniami. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pur-387-antiabrasivo-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.