
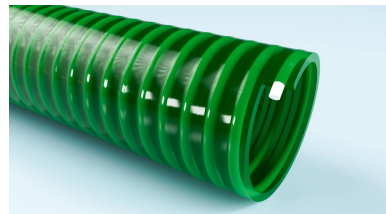


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PVC 379 COSMO®/ELASTICO

Wysoco elastyczny wąż ssący PVC: ciemnozielony, do wody, nawozów i nasion w rolnictwie

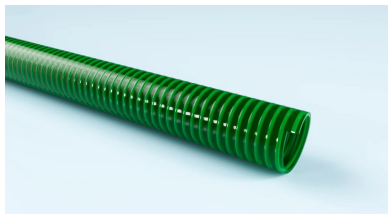

Wysoco elastyczny wąż ssący z PVC z białą spiralą ze sztywnego PVC. Ciemnozielona, przezroczysta warstwa zewnętrzna ułatwia identyfikację węża w instalacjach rolniczych i w lekkim przemyśle. Praca od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Zaprojektowany do wody, nawozów, nasion i podobnych lekkich mediów, idealny do instalacji mobilnych w rolnictwie i lekkim przemyśle. Wymiary węża wg normy EN ISO 1307:2008.

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport wody w rolnictwie
- Transport nawozów (niskie stężenia)
- Transport nasion i instalacje siewne
- Ogólne zastosowania ssące i tłoczne w przemyśle lekkim
- Instalacje mobilne na maszynach polowych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, biała sztywna spirala PVC
Kolor	Ciemnozielono-przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, sztywna spirala PVC
Materiał spirali	rigid PVC (white)
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4405

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 40 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
40	47	6	0,6	160	50	0,56	50	4405040000
51	59	5	0,6	204	50	0,85	50	4405050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pvc-379-cosmo-elastico/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.