


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PVC 383

Uniwersalny wąż ssący PVC: gazy, pyły ścierne i chemikalia w przemyśle, rolnictwie i medycynie

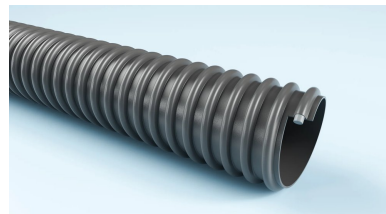

Elastyczny wąż ssący z PVC ze spiralą ze sztywnego PVC, zaprojektowany do szerokiej gamy mediów i zastosowań. Praca od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Stosowany do nawadniania, ochrony kabli, doprowadzania powietrza, nawozów i podobnych lekkich zadań przemysłowych. Szeroki zakres mediów sprawia, że wąż sprawdza się jako wąż uniwersalny w przemyśle, rolnictwie i technice medycznej.

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Nawadnianie w rolnictwie
- Ochrona kabli w instalacjach
- Zasilanie powietrzem lekkich narzędzi przemysłowych
- Dystrybucja nawozów
- Ogólne zastosowania ssące w przemyśle i technice medycznej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, sztywna spirala PVC
Kolor	Przezroczysty lub lekko przyciemniony
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, sztywna spirala PVC
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3838000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 13 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 100 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	30	0,294	25	50	0,14	50	38300258000
32	35,4	0,294	32	50	0,22	50	38300328000
35	40,6	0,294	35	50	0,24	-	38300358000
38	44,2	0,294	38	50	0,27	50	38300388000
40	46,4	0,294	40	50	0,28	50	38300408000
50	57,2	0,294	50	50	0,45	50	38300508000
60	68,4	0,196	60	50	0,54	50	38300608000
63	71,4	0,196	63	50	0,57	50	38300638000
70	78,4	0,196	70	50	0,64	50	38300708000
76	84,6	0,196	76	50	0,69	50	38300768000
80	89,4	0,196	80	50	0,78	50	38300808000
90	99,4	0,196	90	50	0,9	50	38300908000
100	109,6	0,196	100	30	0,99	30	38301008000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pvc-383/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.