
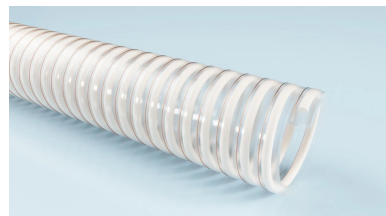
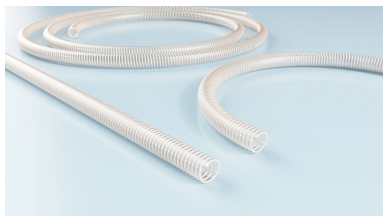


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORPLAST® PVC 384 SCIROPPO®/AS

Antystatyczny wąż ssawno-tłoczny PVC klasy spożywczej: do żywności płynnej, sproszkowanej i granulowanej

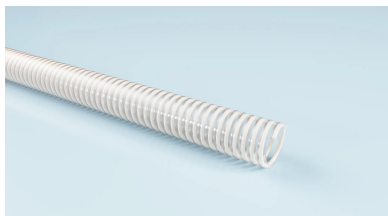

Wąż ssawno-tłoczny klasy spożywczej z PVC, antystatyczny i certyfikowany do kontaktu z żywnością wg (UE) 10/2011 (kat. A, B, C, E) oraz (WE) 1935/2004 + (GMP) (WE) 2023/2006. Zaprojektowany do transportu zarówno płynnej żywności (np. syrop, sok), jak i mediów sypkich lub granulowanych (np. granulaty, pelety drzewne). Praca od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$. EN ISO 1307:2008.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport syropów i koncentratów
- Przepływ soków i napojów
- Transport granulatów (pelet drzewny, granulaty spożywcze)
- Produkty spożywcze w proszku (mąka, cukier, sól)
- Produkcja żywności objęta wymaganiami ATEX

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC (klasa spożywcza), antystatyczna warstwa zewnętrzna
Kolor	Przezroczysty lub lekko przyciemniony
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, lekko karbowana powierzchnia zewnętrzna, antystatyczne PVC
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	−15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4411

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 11 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 90 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	31	7	0,7	100	50	0,32	50	4411025000
30	37	6,5	0,7	120	50	0,37	50	4411030000
32	38	7	0,7	128	50	0,41	50	4411032000
38	45	6	0,7	155	50	0,55	50	4411038000
40	47	6	0,7	160	50	0,56	50	4411040000
45	53	5,5	0,7	180	50	0,67	50	4411045000
51	59	5	0,7	204	50	0,82	50	4411050000
60	69	4,5	0,7	240	50	1	50	4411060000
65	74	4	0,7	260	50	1,1	50	4411065000
80	92	3,5	0,7	320	50	1,6	50	4411080000
90	102	3	0,7	360	50	1,9	50	4411090000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norplast-pvc-384-sciroppo-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.