


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PVC 389 NAFTOIL/BUNA

Wysoco elastyczny wąż ssący PVC do wody, szlamu i olejów: w przemyśle, ogrodnictwie i rolnictwie

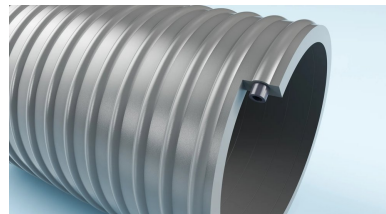

Wysoco elastyczny wąż ssawno-tłoczny z warstwą zewnętrzną NBR/PVC, zaprojektowany do transportu wody, szlamu i olejów. Lekko karbowana warstwa zewnętrzna zapewnia dobrą elastyczność, a dodatek NBR w materiale daje dobrą odporność na oleje w porównaniu z czystym PVC. Praca od -30°C do $+65^{\circ}\text{C}$, czyli szerszy zakres temperatur niż w większości węży PVC. EN ISO 1307:2008.

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -30°C do $+65^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport wody w przemyśle i rolnictwie
- Rozładunek gnojowicy i odwadnianie
- Media na bazie oleju (odporność NBR)
- Zastosowania w ogrodnictwie i rolnictwie
- Ogólne zastosowania ssące i tłoczne

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mieszanka NBR/PVC (warstwa zewnętrzna), antracytowa spirala PVC
Kolor	Szary z antracytową spiralą
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, lekko karbowana powierzchnia zewnętrzna, antracytowa spirala PVC
Materiał spirali	rigid PVC (anthracite)
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +65°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+65°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4465

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 11 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	33	4	7	0,9	75	50	0,44	50	4465025000
32	41	4,5	6	0,9	96	50	0,6	50	4465032000
38	48	5	6	0,9	114	50	0,7	50	4465038000
51	61	5	5	0,9	153	50	1,05	50	4465050000
63	74	5,5	4,5	0,9	189	50	1,25	50	4465063000
76	88	6	4	0,9	228	50	1,6	50	4465075000
80	92	6	3	0,9	240	50	1,7	50	4465080000
90	104	7	3	0,9	270	50	2,2	50	4465090000
102	116	7	3	0,9	306	50	2,4	50	4465100000
127	143	8	2	0,9	381	20	3,3	20	4465125000
152	169	8,5	2	0,9	456	20	4,2	20	4465150000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pvc-389-naftoil-buna/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.