
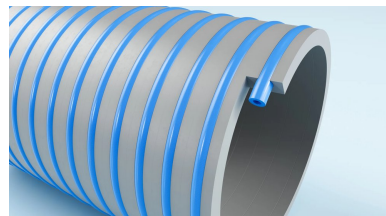


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST PVC 389 SUPERELASTICO

Wysoco elastyczny wąż termoplastyczny: do wody, szlamu i systemów nawadniania w umiarkowanych warunkach

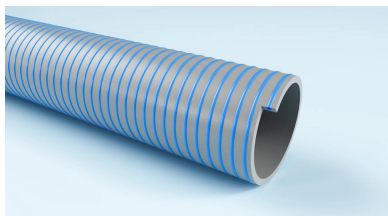

Wysoco elastyczny termoplastyczny wąż PVC do wody, gnojowicy i nawadniania. Zaprojektowany do średnio obciążonych zastosowań w rolnictwie i przemyśle. Konstrukcja z PVC zapewnia dobrą odporność na zużycie i elastyczność w ekonomicznym wydaniu. Nadaje się do instalacji nawadniających, pompowania gnojowicy i odprowadzania ścieków.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -25°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Instalacje nawadniające w rolnictwie
- Pompowanie gnojowicy i obsługa szlamu
- Dystrybucja wody na placach budowy
- Obsługa odpływów
- Czyszczenie basenów i spa
- Pneumatyka w pakowaniu

Specyfikacja techniczna

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor	Szary (rdzeń i okładzina), niebieska spirala
Konstrukcja ścianki	Karbowane pokrycie zewnętrzne, PVC wzmocnione spiralą
Materiał spirali	PVC spiral (blue)
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	-25°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4450

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 12 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 203 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	33	4,2	7	0,9	90	50	0,4	50	4450025000
32	41	4,7	6	0,9	112	50	0,54	50	4450032000
38	47	4,7	6	0,9	133	50	0,65	50	4450038000
51	62	5,7	5	0,9	180	50	1,05	50	4450050000
63	74	5,7	4,5	0,9	225	50	1,3	50	4450063000
76	88	6	4	0,9	266	50	1,6	50	4450075000
90	103	6,4	3,5	0,9	315	50	1,85	50	4450090000
102	115	6,7	3	0,9	357	50	2,2	50	4450100000
110	124	7	3	0,9	385	20	2,4	20	4450110000
127	143	8	2,5	0,9	450	20	3,1	20	4450125000
152	170	9	2	0,9	532	20	4,2	4, 5, 6, 20	4450150000
203	228	12,5	1,5	0,9	715	4	9,5	4, 5, 6	4450200000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pvc-389-supereastico/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.