


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PVC-C 389 CORRUFLEX®/AS

Antystatyczny wąż ssący PVC-C z profilem zaciskowym: karbowana powłoka zewnętrzna, do przemysłu chemicznego

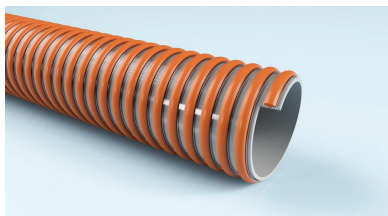

Antystatyczny wąż ssawno-tłoczny ze ścianką z chlorowanego PVC (PVC-C, o lepszej odporności chemicznej i termicznej niż standardowe PVC) i karbowaną warstwą zewnętrzną z profilem pod obejmę. Rezystancja $<10^9 \Omega$ wg ISO 8031. Zaprojektowany do przemysłu chemicznego oraz ogólnych zastosowań ssących i tłocznych w strefach ATEX. Karbowana konstrukcja zapewnia lepszą elastyczność niż gładka powierzchnia zewnętrzna, co jest istotne w instalacjach, w których wąż jest często zginany lub przestawiany.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -15°C do $+70^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Antystatyczne zastosowania ssące i tłoczne w przemyśle chemicznym
- Odzysk oparów w umiarkowanych temperaturach
- Transport granulatu w strefach objętych ATEX
- Obsługa proszków
- Ogólny transport chemikaliów, gdy wymagana jest antystatyczność

Specyfikacja techniczna

Materiał	Chlorowany PVC (PVC-C), antystatyczny, karbowana warstwa zewnętrzna
Kolor	Czarny lub ciemnoszary
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna PVC-C, karbowany profil zaciskowy na zewnątrz
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	-15°C do +70°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+70°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4612

Normy i zgodność

ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 51 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
51	60	4,5	2	0,9	160	50	0,96	50	4456050000
76	87	5,5	2	0,9	230	50	1,6	50	4456075000
102	116	7	2	0,9	310	50	2,7	50	4456100000
127	142	7,5	2	0,9	390	30	3,45	30	4456125000
152	168	8	2	0,9	460	20	4,7	20	4456150000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pvc-c-389-corruflex-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.