


ODPORNE NA ŚCIERANIE

NORPLAST® PVC COSMO® ELASTICO SEEDER

Odporny na załamania wąż ssący PVC: zaprojektowany specjalnie do nasion i nawozów stałych w rolnictwie

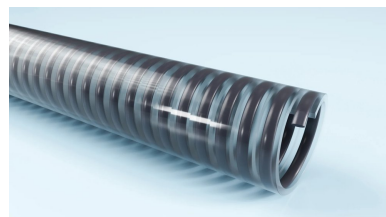

Wyjątkowo odporny na załamywanie wąż zasilający, zaprojektowany specjalnie do siewników w rolnictwie. Ciemnoszara spirala ze sztywnego PVC, przezroczysta warstwa zewnętrzna. Praca od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Odporny na UV i ozon. Zoptymalizowany do transportu nasion i nawozów stałych ze zbiornika zasilającego do wylotu wysiewającego; kluczowe jest, aby wąż podążał za ruchami maszyny bez załamywania się i zgniatania (co zatrzymałoby przepływ nasion).

Medium: Pył, Gaz, Ciecz

Temp: od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport nasion w siewnikach
- Nawozy stałe od zasobnika do punktu dozowania
- Mobilne instalacje rolnicze
- Węże zasilające w maszynach polowych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, ciemnoszara sztywna spirala PVC
Kolor	Przezroczysty z ciemnoszarą spiralą
Konstrukcja ścianki	Odporny na załamania, gładka powierzchnia wewnętrzna, zwiększona gęstość spirali
Materiał spirali	rigid PVC (dark grey)
Transportowane medium	Pył, Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4406

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 40 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
25	31,4	3,2	0,6	100	50	0,33	4406025000
30	35,2	2,6	0,6	120	50	0,34	4406030000
32	37,4	2,7	0,6	128	50	0,37	4406032000
35	42	3,5	0,6	140	50	0,52	4406035000
38	44,4	3,2	0,6	152	50	0,5	4406038000
40	47,6	3,8	0,6	160	50	0,56	4406040000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norplast-pvc-cosmo-elastico-seeder/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.