
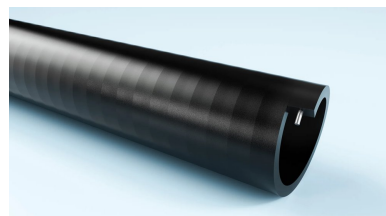


CHEMOODPORNE · II 2G — antistatic for flammable liquids per TRGS 727

PETROL-OIL

Specjalistyczny wąż do przeładunku oleju i paliw przy autocysternach i terminalach

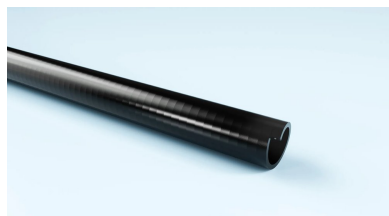

Wąż tłoczny do paliw z wyściółką wewnętrzną z NBR, przeznaczony do załadunku i rozładunku paliw w terminalach naftowych, cysternach i na stacjach paliw. Wysokie ciśnienie robocze 25 bar (ciśnienie rozrywające 75 bar), ścianka przewodząca elektrycznie $<10^6 \Omega$ zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, certyfikowany wg EN ISO 1307:2008. Maksymalna zawartość związków aromatycznych w medium wynosi 50 %, co obejmuje większość benzyn i olejów napędowych w codziennej eksploatacji.

R: $<10^9 \Omega$ **ATEX:** Strefy 0/1/2 + 20/21/22**Medium:** Ciecz**Temp:** od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$ ☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny cieczy
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka NBR (nitryl) z okładziną NBR
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka wyściółka NBR, wzmocnienie tekstylne, antystatyczne wzmocnienie drutem, pokrycie NBR
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Klasyfikacja ATEX	II 2G — antistatic for flammable liquids per TRGS 727 ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) + TRGS 727
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	PETROL

Normy i zgodność

ATEX 2014/34/UE, TRGS 727, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6	14	4	25	75	40	50	0,16	50	3320006000
8	16	4	25	75	50	50	0,19	50	3320008000
10	18	4	25	75	60	50	0,23	50	3320010000
13	21	4	25	75	80	50	0,3	50	3320013000
16	25	4,5	25	75	100	50	0,4	50	3320015000
19	29	5	25	75	120	50	0,5	50	3320019000
25	36	5,5	25	75	150	50	0,72	50	3320025000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/petrol-oil/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.