
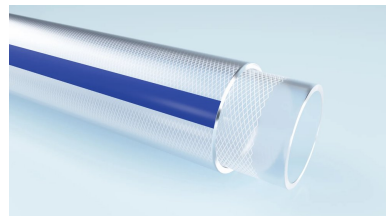


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

POLYFLEX

Elastyczny wąż do sprężonego powietrza klasy spożywczej: do instalacji wody i sprężonego powietrza

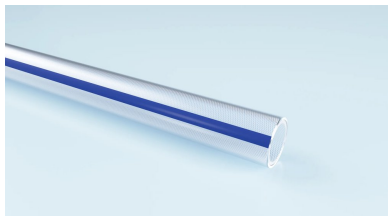

Elastyczny wąż do sprężonego powietrza z przezroczystego PVC, certyfikowany do kontaktu z żywnością wg (UE) 10/2011 (kat. A, B, C) i niemieckiej normy LFGB. Zaprojektowany do transportu wody, sprężonego powietrza i stosowania w układach sprężonego powietrza. Produkowany zgodnie z (GMP) (WE) 2023/2006. Nadaje się do nawadniania, zasilania sprężonym powietrzem i lekkiego transportu chemikaliów. EN ISO 1307:2008.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -15°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Nawadnianie (klasa spożywcza)
- Zasilanie sprężonym powietrzem
- Instalacje sprężonego powietrza w produkcji żywności
- Transport lekkich chemikaliów
- Produkcja napojów

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC, klasa spożywcza
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4200

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, EN ISO 1307:2008, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 5 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
5	11	3	20	50	0,1	50	4200005011
6	12	3	20	50	0,11	50	4200006012
8	14	3	20	50	0,135	50	4200008014
9	15	3	20	50	0,145	50	4200009015
10	16	3	20	50	0,155	50	4200010016
12	21	4,5	15	50	0,295	50	4200012021
13	19	3	15	50	0,19	50	4200013019
13	20	3,5	15	50	0,23	50	4200013020
15	21	3	15	50	0,215	50	4200015021
16	24	4	10	50	0,275	50	4200016024
19	27	4	10	50	0,37	50	4200019027
25	34	4,5	10	50	0,47	50	4200025034
30	38	4	10	50	0,64	50	4200030038
32	42	5	10	50	0,74	50	4200032042
38	48	5	10	50	0,86	50	4200038048
51	64	6,5	7	25	1,39	25	4200050060

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/polyflex/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.