


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

POLYFORM

Bezciśnieniowy wąż wodny klasy spożywczej: transparentny, do żywności i farmacji

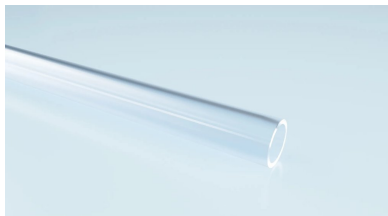

Bezciśnieniowy wąż do wody klasy spożywczej z przezroczystego PVC, certyfikowany wg (UE) 10/2011 (kat. A, B, C), LFGB oraz GMP (WE) 2023/2006. Praca od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Zaprojektowany do zastosowań bezciśnieniowych w branży spożywczej i farmaceutycznej. Stosowany także jako wąż osłonowy do kabli. Przezroczysta konstrukcja umożliwia wizualną kontrolę przepływu.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Bezciśnieniowy transport wody w produkcji żywności
- Pompy próżniowe
- Produkcja napojów
- Systemy napełniania
- Odprowadzanie ścieków (klasa spożywcza)
- Ochrona kabli w instalacjach klasy spożywczej

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC, klasa spożywcza
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, wersja bezciśnieniowa
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−20°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4041

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, EN ISO 1307:2008, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 24 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 3 mm do 50 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
3	5	1	100	0,016	100	4041003005
4	6	1	100	0,02	100	4041004006
4	7	1,5	100	0,032	100	4041004007
5	8	1,5	100	0,04	100	4041005008
6	9	1,5	100	0,045	100	4041006009
6	10	2	100	0,06	100	4041006010
7	10	1,5	100	0,051	100	4041007010
8	12	2	50	0,08	50	4041008012
9	13	2	50	0,088	50	4041009013
10	14	2	50	0,096	50	4041010014
12	16	2	50	0,112	50	4041012016
13	18	2,5	50	0,155	50	4041013018
14	19	2,5	50	0,165	50	4041014019
15	20	2,5	50	0,175	50	4041015020
16	22	3	50	0,23	50	4041016022
18	24	3	50	0,25	50	4041018024
19	27	4	50	0,37	50	4041019027
20	26	3	50	0,28	50	4041020026
22	28	3	50	0,3	50	4041022028
25	31	3	50	0,34	50	4041025031
30	37	3,5	50	0,47	50	4041030037
32	40	4	50	0,58	50	4041032040
38	48	5	50	0,86	50	4041038048
50	60	5	50	1,1	50	4041050060

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/polyform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.