
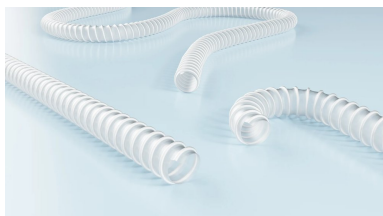


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

PROTAPE® PUR 327 PP

Antystatyczny wąż PUR klasy spożywczej: do pojazdów komunalnych i powietrza w tomografii CT/MRI

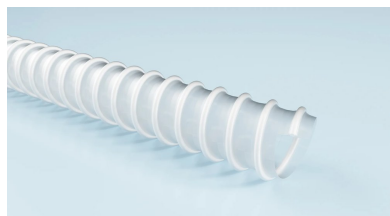

Odporny na zgniatanie, antystatyczny wąż ssawno-tłoczny z PUR klasy spożywczej. Wysoce elastyczny i odporny na ścieranie. Zaprojektowany do pojazdów komunalnych (instalacje sanitarne) oraz jako wąż powietrzny do skanerów CT i MRI. Unikalne połączenie klasy spożywczej, antystatyczności, odporności na zgniatanie i dopuszczenia do sprzętu medycznego czyni ten wąż przydatnym w bardzo konkretnych zastosowaniach.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -40°C do $+80^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Komunalne pojazdy sanitarne
- Wąż powietrzny do tomografów komputerowych
- Obieg powietrza w urządzeniach MRI
- Mobilny sprzęt medyczny
- Toalety w kamperach (antystatyczne)

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza, antystatyczny
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Antystatyczny PUR, gładka powierzchnia wewnętrzna
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−40°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3272100

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 202,3 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50,5	63	0,4	0,603	0,014	20	20	0,22	32700502100
80	92,5	0,4	0,379	0,009	29	20	0,34	32700802100
101,5	114	0,4	0,303	0,007	35	20	0,43	32701002100
151,5	162	0,4	0,203	0,005	55	20	0,66	32701502100
165	177	0,4	0,184	0,004	61	20	0,7	32701652100
202,3	214,8	0,4	0,152	0,003	85	20	0,86	32702002100

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/protape-pur-327-pp/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.