


ATEX/ESD

PROTAPE® PUR 330 AS BLACK

Antystatyczny wąż PUR, lekki i trudnopalny: odporny na mikroby i łatwy do identyfikacji

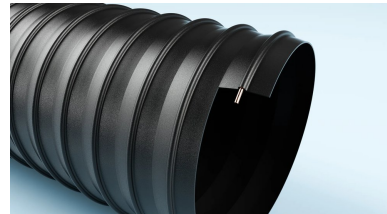

Antystatyczny wąż poliuretanowy w wykonaniu lekkim, oznaczony BLACK od koloru spirali i ciemniejszej warstwy zewnętrznej w większych średnicach. Grubość ścianki 0,6 mm, rezystancja powierzchniowa poniżej $10^9 \Omega$, trudnopalny wg UL94-HB. Nadaje się do instalacji odciągowych, w których preferowany jest ciemniejszy wygląd zamiast standardowego przezroczystego węża PROTAPE®, przy zachowaniu lekkości w obsłudze i odporności na mikroby.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do $+90^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg pyłu drzewnego przy szlifierkach do parkietu i w stolarniach
- Odciąg mgły natryskowej na liniach lakierniczych i powlekających
- Obróbka parą i odciąg oparów rozpuszczalników
- Pomieszczenia czyste i ich wentylacja
- Odciąg mgły olejowej przy maszynach
- Ogólny odciąg i obsługa pyłów tam, gdzie identyfikacja kolorystyczna jest zaletą

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), trwale antystatyczny
Kolor	Przezroczysty (z czarną spiralą)
Konstrukcja ścianki	Light duty (LD), poliuretan wzmocniony spiralą, grubość ścianki 0,6 mm
Materiał spirali	spring steel wire, embedded in PUR wall
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3302030

Normy i zgodność

UL94-HB (palność), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 15 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 300 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie robocze wydłużenie 50% [bar]	Podciśnienie DIN 26057 [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50,5	58,5	0,6	-	-	-	-	33	20	0,26	33000502030
80	88	0,6	-	-	-	-	48	20	0,41	33000802030
101,5	109,5	0,6	-	-	-	-	58	25	0,48	33001002030
110	118	0,6	0,375	0,97	-	-	-	10	0,51	33001102030
120	128	0,6	0,345	0,89	-	-	68	25	0,56	33001202030
126,5	134,5	0,6	-	-	-	-	71	25	0,59	33001252030
140	148	0,6	-	-	-	-	78	25	0,65	33001402030
151,5	159,5	0,6	-	-	-	-	83	25	0,7	33001502030
160	168	0,6	-	-	-	-	88	25	0,74	33001602030
180	188	0,6	0,23	0,59	0,045	0,1	98	25	0,83	33001802030
202,3	210,3	0,6	0,21	0,54	0,03	0,11	108	15	0,93	33002002030
225	233	0,6	-	-	-	-	121	15	1,03	33002252030
250	258	0,6	0,165	0,43	0,025	0,07	133	15	1,14	33002502030
254	262	0,6	-	-	-	-	-	10	1,16	33002542030
300	309	0,6	0,14	0,36	0,02	0,05	159	10	1,47	33003002030

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/atex-esd/protape-pur-330-as-black/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.