
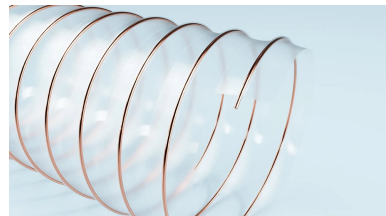
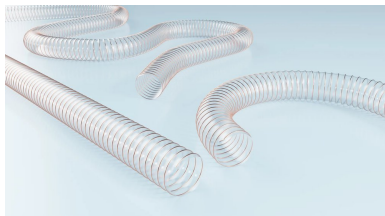


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD)

Lekki wąż spożywczy: konstrukcja XLD do odciągu i linii napełniania w farmacji i branży spożywczej

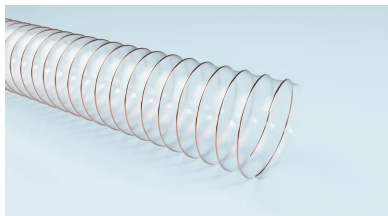

Wąż ssawno-tłoczny klasy spożywczej extra-light-duty (XLD). Elastyczność i niska masa czynią go idealnym do procesów, w których wąż często się przemieszcza: maszyny rozlewnicze, mobilne odciągi i obsługa proszków na liniach farmaceutycznych i spożywczych. Klasa spożywcza wg wszystkich odpowiednich symulantów (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 oraz GMP (WE) 2023/2006.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Mobilne maszyny napełniające i linie pakujące
- Obsługa proszków w produkcji farmaceutycznej
- Tabletkarki z lekkimi proszkami
- Ramiona odciągowe w produkcji żywności
- Systemy filtracji i odpylania w przemyśle spożywczym
- Pneumatyczny transport zboża przy lekkim obciążeniu

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Extra light duty (XLD), PUR klasy spożywczej wzmocniony spiralą
Materiał spirali	spring steel wire, embedded in PUR wall
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3310000

Normy i zgodność

(WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), GMP (WE) 2023/2006, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 14 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 255 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie robocze wydłużenie 50% [bar]	Podciśnienie DIN 26057 [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50,5	58,5	0,4	0,48	1,42	0,17	0,85	33	20	0,27	33100500000
60	68	0,4	0,405	1,19	0,145	0,59	38	20	0,32	33100600000
75,6	83,6	0,4	0,325	0,95	0,115	0,39	45	20	0,4	33100750000
80	88	0,4	0,305	0,89	0,11	0,34	48	20	0,42	33100800000
90	98	0,4	-	-	-	-	53	20	0,47	33100900000
101,5	109,5	0,4	0,245	0,71	0,055	0,3	58	20	0,49	33101000000
140	148	0,4	-	-	-	-	78	20	0,67	33101400000
151,5	159,5	0,4	0,16	0,48	0,035	0,13	83	10	0,72	33101500000
155	163	0,4	-	-	-	-	-	10	0,74	33101550000
160	168	0,4	0,15	0,45	0,035	0,12	88	10	0,76	33101600000
180	188	0,4	-	-	-	-	98	10	0,85	33101800000
204	213	0,4	-	-	-	-	-	15	1,06	33102040000
210	219	0,4	-	-	-	-	-	15	1,09	33102100000
255	264	0,4	-	-	-	-	-	15	1,32	33102550000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/protape-pur-331-food-xld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.