
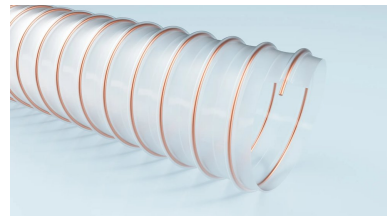
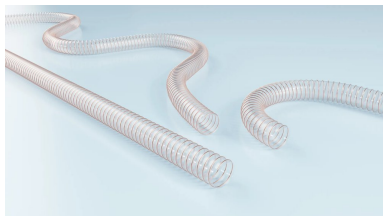


TRUDNOPALNE

PROTAPE® PUR 332 SE (LD)

Samogasnący wąż PU: DIN 4102-B1 + FMVSS 302, do wentylacji w pociągach i na statkach

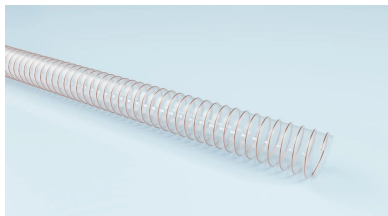

Samogasnący wąż ssawno-tłoczny z PUR, wysoce elastyczny i odporny na ścieranie. Zaprojektowany specjalnie do instalacji wentylacyjnych i sanitarnych w taborze kolejowym i budownictwie okrętowym. Trudnopalny zarówno wg DIN 4102-B1 (niemiecka klasyfikacja materiałów budowlanych), jak i FMVSS 302 (amerykańska norma motoryzacyjna). „SE” oznacza „self-extinguishing” (samogasnący): po usunięciu źródła ognia wąż gaśnie samoczynnie.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja w pojazdach szynowych i jednostkach pływających
- Instalacje sanitarne w pociągach i na statkach
- Nagrzewnice na placach budowy
- Odwadnianie dachów i transport ścieków
- Systemy klimatyzacji i chłodzenia
- Odcinki wentylacyjne, w których wymagana jest trudnopalność

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), samogasnący
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Light duty (LD), samogasnący PUR wzmocniony spiralą, ściśliwy 3:1
Materiał spirali	spring steel wire
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3320000

Normy i zgodność

DIN 4102-B1 (palność), fmvss-302, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 30 mm do 65 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
30	35	0,6	-	-	-	15	0,19	33200300000
32	37	0,6	-	-	-	15	0,2	33200320000
40	45	0,6	1,015	0,3	47	25	0,28	33200400000
50	58	0,6	0,815	0,26	58	25	0,36	33200500000
60	68	0,6	0,68	0,21	68	25	0,43	33200600000
65	73	0,6	0,63	0,18	73	25	0,46	33200650000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-pur-332-se-ld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.