
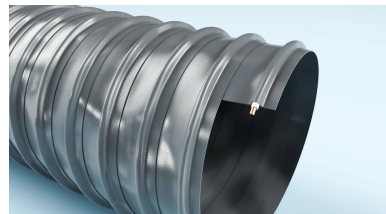


ODPORNE NA ŚCIERANIE

PROTAPE PUR 370 (LD)

Trudnopalny wąż PUR wzmocniony tkaniną do odciągu dymów spawalniczych i gorącego powietrza

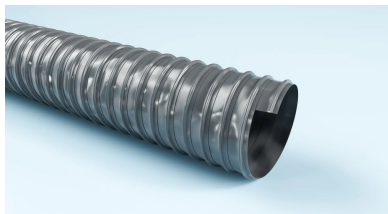

PROTAPE PUR 370 (LD) to wysoce elastyczny wąż wentylacyjny ze wzmocnioną tkaniną ścianką PUR, odporny na zużycie i trudnopalny wg NF P 92-503 M1. Wąż stosuje się do odciągu dymów spawalniczych, dystrybucji gorącego powietrza i ogólnej wentylacji, gdzie odporność ogniowa jest częścią specyfikacji. Zakres pracy wynosi od -40°C do $+125^{\circ}\text{C}$, a ścianka ma zaledwie 0,25 mm grubości: lekki, kompaktowy wąż zoptymalizowany do mobilnych stanowisk odciągu dymów spawalniczych i elastycznych połączeń wentylacyjnych.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do $+125^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg dymów spawalniczych i podłączenie uchwytów z odciągami
- Dystrybucja gorącego powietrza w systemach suszenia i ogrzewaniu
- Odciąg z lakierni i kabin wykończeniowych w motoryzacji
- Osuszanie budynków i tymczasowe ogrzewanie na placach budowy
- Odciąg celulozy i cząstek w obróbce drewna
- Ogólna wentylacja przemysłowa, gdy wymagana jest odporność na ogień

Specyfikacja techniczna

Materiał	PUR (poliuretan na bazie polieteru), wzmocniony tkaniną
Kolor	ciemnoszary
Konstrukcja ścianki	Cienka ścianka 0,25 mm z wtopioną tkaniną poliestrową jako wzmocnieniem, powlekany tworzywem drut ze stali sprężynowej w spirali
Materiał spirali	Plast-coatet fjederstaaltraad
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +125°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3700000

Normy i zgodność

nf-p-92-503-m1, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 14 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 254 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50,5	58,5	0,25	0,905	0,335	34	15	0,25	-	37000510000
64,5	70,5	0,25	0,7	0,265	38	15	0,35	-	37000650000
75,6	81,6	0,25	0,68	0,23	41	20	0,774	-	37000760000
80	86	0,25	0,57	0,215	43	20	0,43	-	37000800000
90	96	0,25	0,505	0,19	48	20	0,49	-	37000900000
101,5	109,5	0,25	0,455	0,14	54	20	0,6	15	37001020000
110	118	0,25	0,415	0,12	33	20	0,65	-	37001100000
126,5	134,5	0,25	0,365	0,105	67	20	0,75	-	37001270000
140	148	0,25	0,325	0,095	73	20	0,82	-	37001400000
151,5	159,5	0,25	0,305	0,085	79	20	0,89	15	37001520000
165	173	0,25	0,275	0,08	88	20	0,96	15	37001650000
180	188	0,25	0,255	0,075	93	20	1,05	-	37001800000
202,3	210,3	0,25	0,23	0,055	105	20	1,75	-	37002030000
254	262	0,25	0,18	0,045	131	15	1,46	-	37002540000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/protape-pur-370-ld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.