
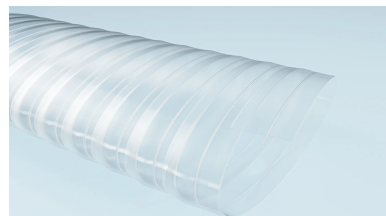


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE · II 3GD (strefa wewnętrzna 1/2 gases, zone 22 dust; strefa zewnętrzna 1/21) — antistatic

PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT

Antystatyczny płaski wąż spożywczy: do przesiewaczy i urządzeń wibracyjnych w strefach klasyfikowanych

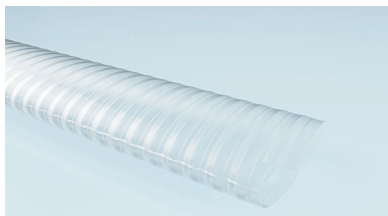

Specjalistyczny wąż do przesiewaczy i urządzeń wibracyjnych w branży spożywczej i farmaceutycznej. Wysoce elastyczny, odporny na ścieranie i wibracje wąż płaski ze ścianką PUR klasy spożywczej i formułą antystatyczną. Klasa spożywcza wg (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 i GMP; dopuszczenie ATEX dla strefy 22 (pył, wnętrze) oraz stref 1/2 (gaz). Linka uziemiająca zintegrowana w ścianie.

R: $<10^9 \Omega$ **ATEX:** Strefy 0/1/2 + 20/21/22**Medium:** Gaz, Pył**Temp:** od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$ ☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Przesiewacze i przesiewacze bębnowe w produkcji spożywczej i farmaceutycznej
- Urządzenia wibracyjne z kontaktem z żywnością
- Napełnianie i opróżnianie big-bagów
- Transport i odciąg tytoniu
- Transport proszków i granulatów w strefach klasyfikowanych
- Przemysł mleczarski i przetwórstwo mleka

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR-C), klasa spożywcza i antystatyczny; zintegrowany przewód uziemiający
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Płaska konstrukcja do przesiewaczy, ścianka 1 mm, przewód uziemiający
Materiał spirali	grounding wire (1 wire) integrated in wall
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Klasyfikacja ATEX	II 3GD (strefa wewnętrzna 1/2 gases, zone 22 dust; strefa zewnętrzna 1/21) — antistatic ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) + TRGS 727
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3350000

Normy i zgodność

ATEX 2014/34/UE, TRGS 727, (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), GMP (WE) 2023/2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 27 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 450 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50,5	53,05	1	0,58	2	0,36	-	33500500000
60	63	1	0,56	2	0,42	-	33500600000
80	83	1	0,51	5	0,56	-	33500800000
85	88	1	0,48	5	0,59	5	33500850000
90	93	1	-	5	0,63	-	33500900000
101,5	104,5	1	0,41	5	0,71	5	33501000000
110	113	1	0,375	5	0,76	5	33501100000
115	118	1	0,355	5	0,8	-	33501150000
120	123	1	0,34	5	0,83	-	33501200000
126,5	129,5	1	0,33	5	0,88	5	33501250000
151,5	154,5	1	0,275	5	1,05	5	33501500000
155	158	1	0,265	5	1,07	5	33501550000
160	163	1	0,255	5	1,11	-	33501600000
165	168	1	0,25	5	1,14	5	33501650000
180	183	1	0,23	5	1,25	5	33501800000
203	206	1	0,205	5	1,4	5	33502000000
205	208	1	0,2	5	1,42	0,5	33502050000
220	223	1	0,185	5	1,52	5	33502200000
225	228	1	-	5	1,55	-	33502250000
250	253	1	0,165	5	1,73	5	33502500000
275	278	1	0,15	5	1,9	5	33502750000
305	308	1	0,135	5	2,1	5	33503050000
350	353	1	0,115	5	2,41	5	33503500000
356	359	1	-	5	2,45	-	33503560000
400	403	1	-	5	2,75	-	33504000000
405	408	1	0,105	5	2,79	5	33504050000
450	453	1	-	5	3,1	-	33504500000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/protape-pur-c-335-food-as-flat/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.