


TRUDNOPALNE

PROTAPE® PVC 371 ANTI-BACTERIAL (XLD)

Trudnopalny wąż wentylacyjny PVC: antybakteryjny wariant XLD do systemów klimatyzacji

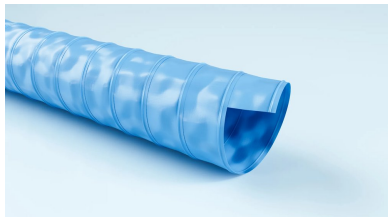

Wysoce elastyczny wąż wentylacyjny z PVC z drutem ze stali sprężynowej osadzonym w ścianie i wzmocnieniem tkaniną. Antybakteryjny dodatek w ścianie zapewnia aktywne hamowanie rozwoju bakterii, co jest szczególnie ważne w systemach klimatyzacji, gdzie zastój powietrza może sprzyjać osadom mikrobiologicznym. Maksymalna prędkość powietrza 20 m/s. Praca od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$, krótkotrwała wartość szczytowa do $+80^{\circ}\text{C}$. Zaprojektowany do zastosowań wentylacyjnych i odciągowych, gdzie wymagana jest trudnopalność.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja i odciąg w przemyśle
- Instalacje HVAC
- Systemy klimatyzacji
- Ogólna wentylacja powietrzna

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, wzmocniona tkaniną, z drutem ze stali sprężynowej
Kolor	Niebieski
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczne PVC, drut ze stali sprężynowej w ściance
Materiał spirali	spring steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3713501

Normy i zgodność

RoHS, EN 13501-1 (palność)

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
76	77,6	0,2	46	10	0,13	37100763501
82	84,96	0,2	49	10	0,16	37100823501
102	105	0,2	61	10	0,19	37101023501
127	130	0,2	76	10	0,23	37101273501
152	155,36	0,2	91	10	0,28	37101523501
160	163,4	0,2	96	10	0,3	37101603501
180	183,4	0,2	108	10	0,34	37101803501
203	206,4	0,2	122	10	0,42	37102033501
254	257,4	0,2	152	10	0,52	37102543501
305	305,4	0,2	183	10	0,54	37103053501
315	318,4	0,2	189	10	0,49	37103153501
356	359,4	0,2	214	10	0,64	37103563501
406	409,4	0,2	244	10	0,73	37104063501
457	461,16	0,2	274	10	0,78	37104573501
508	512,2	0,2	305	10	0,87	37105083501
610	614,2	0,2	366	10	1,04	37106103501

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-pvc-371-anti-bacterial-xld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.