
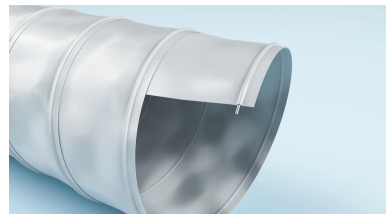


TRUDNOPALNE

PROTAPE® PVC 371 GREY (XLD)

Trudnopalny wąż wentylacyjny PVC: szary wariant XLD o kompresji 10:1 i dopuszczeniu FMVSS 302

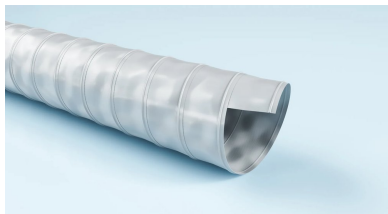

Wysoce elastyczny wąż wentylacyjny z PVC z drutem ze stali sprężynowej osadzonym w ścianie i wzmocnieniem tkaniną. Szary wariant XLD do systemów klimatyzacji. Dopuszczenia FMVSS 302 (amerykańska norma motoryzacyjna) i EN 13501-1 B-s2, d0. Ściśliwy 10:1, najwyższy stopień kompresji w serii. Praca od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$, krótkotrwała wartość szczytowa do $+80^{\circ}\text{C}$. Zaprojektowany do zastosowań wentylacyjnych i odciągowych, gdzie wymagana jest trudnopalność.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja i odciąg w przemyśle
- Instalacje HVAC
- Systemy klimatyzacji
- Ogólna wentylacja powietrzna

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, wzmocniona tkaniną, z drutem ze stali sprężynowej
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczne PVC, drut ze stali sprężynowej w ściance
Materiał spirali	spring steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3713500

Normy i zgodność

RoHS, EN 13501-1 (palność), fmvss-302

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
76	77,6	0,2	46	10	0,16	37100763500
82	84,96	0,2	49	10	0,18	37100823500
102	105	0,2	61	10	0,19	37101023500
127	130	0,2	76	10	0,23	37101273500
152	155	0,2	91	10	0,29	37101523500
160	163,4	0,2	96	10	0,3	37101603500
180	183,4	0,2	108	10	0,34	37101803500
203	206,4	0,2	122	10	0,36	37102033500
254	257,4	0,2	152	10	0,52	37102543500
305	308	0,2	183	10	0,62	37103053500
315	318,4	0,2	189	10	0,57	37103153500
356	359	0,2	214	10	0,64	37103563500
406	409,4	0,2	244	10	0,73	37104063500
457	461,16	0,2	274	10	0,78	37104573500
508	512,2	0,2	305	10	0,87	37105083500
610	614,2	0,2	366	10	1,04	37106103500

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-pvc-371-grey-xld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.