
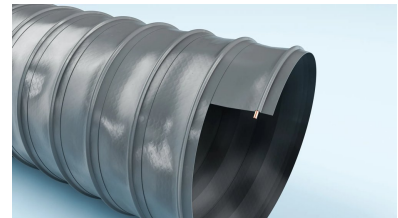


TRUDNOPALNE

PROTAPE® PVC 371 HT (LD)

Trudnopalny wąż wentylacyjny PVC: wariant wysokotemperaturowy (HT) z klasą ogniową M1, do +110°C w pracy ciągłej

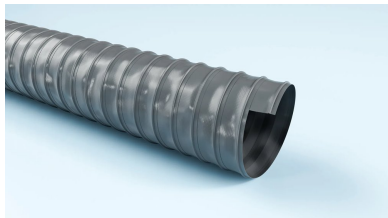

Wysoce elastyczny wąż wentylacyjny z PVC z drutem ze stali sprężynowej osadzonym w ścianie i wzmocnieniem tkaniną. Wariant HT (wysokotemperaturowy), o szerszym zakresie temperatur niż warianty LD/MD/HD. Klasyfikacja ogniowa M1 (wyższa niż w wariantach M2). Praca od -10°C do +110°C, krótkotrwała wartość szczytowa do +120°C. Zaprojektowany do zastosowań wentylacyjnych i odciągowych, gdzie wymagana jest trudnopalność.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do +110°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja i odciąg w przemyśle
- Instalacje HVAC
- Systemy klimatyzacji
- Ogólna wentylacja powietrzna

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, wzmocniona tkaniną, z drutem ze stali sprężynowej
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczne PVC, drut ze stali sprężynowej w ściance
Materiał spirali	spring steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +110°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+120°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3711015

Normy i zgodność

RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 13 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 305 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50,5	55,5	0,25	0,24	0,145	29	15	0,14	37100511015
75,6	80,6	0,25	0,16	0,08	41	15	0,18	37100761015
80	85	0,25	0,15	0,08	43	15	0,2	37100801015
90	95	0,25	0,135	0,07	48	15	0,22	37100901015
101,5	107	0,25	0,12	0,05	54	15	0,27	37101021015
126,5	132	0,25	0,095	0,035	67	15	0,34	37101271015
140	145,5	0,25	0,085	0,035	73	15	0,38	37101401015
151,5	157	0,25	0,08	0,035	79	15	0,41	37101521015
160	165,5	0,25	0,075	0,02	83	15	0,35	37101601015
180	186,5	0,25	0,065	0,02	93	15	0,4	37101801015
202,3	208,3	0,25	0,6	0,02	105	15	0,6	37102031015
254	260	0,25	0,045	0,015	131	15	0,78	37102541015
305	311	0,25	0,04	0,01	158	10	0,93	37103051015

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-pvc-371-ht-ld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.