
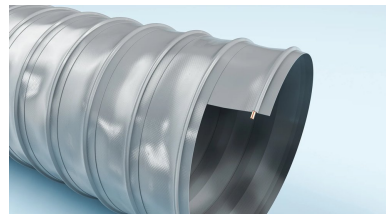


TRUDNOPALNE

PROTAPE® PVC 371 (LD)

Trudnopalny wąż wentylacyjny PVC: najlżejszy wariant (LD) węża PROTAPE® PVC 371

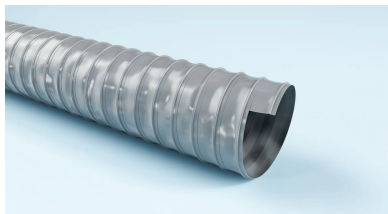

Wysoce elastyczny wąż wentylacyjny z PVC z drutem ze stali sprężynowej osadzonym w ściance i wzmocnieniem tkaniną. Wariant LD (Light Duty) jest najlżejszy w serii PROTAPE® PVC 371: ściśliwy 6:1 i łatwy w obsłudze. Praca od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$, krótkotrwała wartość szczytowa do $+110^{\circ}\text{C}$. Zaprojektowany do zastosowań wentylacyjnych i odciągowych, gdzie wymagana jest trudnopalność.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja i odciąg w przemyśle
- Instalacje HVAC
- Systemy klimatyzacji
- Ogólna wentylacja powietrzna

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, wzmocniona tkaniną, z drutem ze stali sprężynowej
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczne PVC, drut ze stali sprężynowej w ściance
Materiał spirali	spring steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+110°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3710000

Normy i zgodność

RoHS, nf-p-92-503-m2

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 25 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 40 mm do 508 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
40	45	0,25	0,3	0,17	23	15	0,11	-	37100400000
45	50	0,25	-	-	-	10	0,12	-	37100450000
50,5	55,5	0,25	0,24	0,145	29	15	0,14	6	37100510000
50,5	55,5	0,25	-	-	-	15	0,14	-	37100500000
60	65	0,25	0,2	0,11	33	15	0,16	10	37100600000
64,5	69,5	0,25	-	-	-	15	0,17	-	37100630000
75,6	80,6	0,25	0,16	0,08	41	15	0,18	10	37100760000
80	85	0,25	0,15	0,08	43	15	0,2	10	37100800000
90	95	0,25	0,135	0,07	48	15	0,22	-	37100900000
101,5	107	0,25	0,12	0,05	54	15	0,27	6, 10	37101020000
110	115,5	0,25	0,11	0,045	58	15	0,3	10	37101100000
114	119,5	0,25	-	-	-	15	0,31	-	37101140000
126,5	132	0,25	0,095	0,035	67	15	0,34	6, 10	37101270000
140	145,5	0,25	0,085	0,035	73	15	0,38	10	37101400000
151,5	157	0,25	0,08	0,035	79	15	0,41	6, 10	37101520000
160	165,5	0,25	0,075	0,02	83	15	0,35	6, 10	37101600000
165	170,5	0,25	-	-	-	15	0,36	-	37101650000
180	186,5	0,25	0,065	0,02	93	15	0,4	10	37101800000
202,3	208,3	0,25	0,06	0,02	105	15	0,6	6, 10	37102030000
254	260	0,25	0,045	0,015	131	15	0,78	6, 10	37102540000
305	311	0,25	0,04	0,01	157	15	0,93	10	37103050000
315	321	0,25	-	-	-	10	0,96	-	37103150000
356	362	0,25	0,035	0,01	182	10	1,08	10	37103560000
406	412	0,25	0,03	0,005	207	10	1,23	10	37104060000
508	514	0,25	0,025	0,005	260	10	1,54	-	37105080000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-pvc-371-ld/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.