
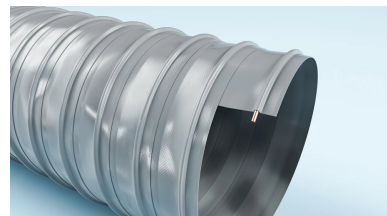


TRUDNOPALNE

PROTAPE® PVC 371 (MD)

Trudnopalny wąż wentylacyjny: elastyczny, wzmocniony tkaniną, do gorącego powietrza i dymów spawalniczych

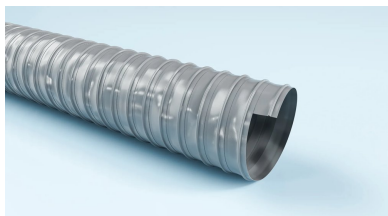

Wysoce elastyczny wąż wentylacyjny z PVC z drutem ze stali sprężynowej osadzonym w ścianie, trudnopalny wg NF P 92-503 M2 i wzmocniony tkaniną. Zaprojektowany do wentylacji w pojazdach i budownictwie oraz do odciągu dymów spawalniczych. Zakres pracy od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$, krótkotrwała wartość szczytowa do $+110^{\circ}\text{C}$. Wariant MD to wersja średnia: lżejsza niż wariant HD, ale sztywniejsza niż LD.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja w pojazdach i kabinach
- Wentylacja w budownictwie
- Odciąg dymów spawalniczych
- Instalacje HVAC
- Odciąg i filtracja

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC z wtopionym drutem ze stali sprężynowej, wzmocniona tkaniną
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczny + ściśliwy 6:1, drut ze stali sprężynowej w ściance
Materiał spirali	spring steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+110°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3713400

Normy i zgodność

nf-p-92-503-m2, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 26 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50 mm do 600 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50	56	0,25	0,265	0,16	30	20	0,13	37100503400
60	65	0,25	0,22	0,12	36	20	0,18	37100603400
70	76	0,25	0,2	0,1	42	20	0,21	37100703400
75	83	0,25	0,175	0,09	45	20	0,22	37100753400
80	87	0,25	0,165	0,09	48	20	0,24	37100803400
90	96	0,25	0,15	0,075	53	20	0,26	37100903400
100	109	0,25	0,13	0,055	60	20	0,3	37101003400
110	118	0,25	0,12	0,05	66	20	0,27	37101103400
120	128	0,25	0,11	0,045	72	20	0,29	37101203400
125	133	0,25	0,105	0,04	75	20	0,31	37101253400
140	148	0,25	0,095	0,04	84	20	0,34	37101403400
150	159	0,25	0,09	0,04	90	20	0,37	37101503400
160	168	0,25	0,085	0,02	96	20	0,39	37101603400
180	189	0,25	0,07	0,02	107	20	0,44	37101803400
200	208	0,25	0,065	0,02	120	20	0,49	37102003400
250	260	0,25	0,05	0,015	150	20	0,61	37102503400
254	264	0,25	0,05	0,015	153	20	0,61	37102543400
300	311	0,25	0,045	0,01	180	20	0,76	37103003400
305	315	0,25	0,045	0,01	183	12	0,77	37103053400
350	361	0,25	0,04	0,01	210	12	0,87	37103503400
356	367	0,25	0,04	0,01	214	12	0,88	37103563400
400	410	0,25	0,035	0,005	240	12	1	37104003400
406	416	0,25	0,035	0,005	243	12	1,02	37104063400
500	512	0,25	0,03	0,005	300	12	1,26	37105003400
508	519	0,25	0,03	0,005	305	12	1,28	37105083400
600	614	0,25	0,02	0,005	360	10	1,51	37106003400

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-pvc-371-md/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.