
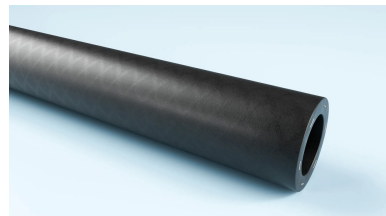


WYSOKOTEMPERATUROWE

RADIACORD®/DIN

Wąż do wody chłodzącej: wg DIN 73411, do zastosowań z gorącą i zimną wodą

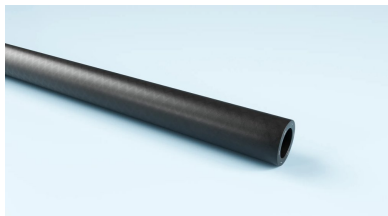

Wąż do wody chłodzącej wg DIN 73411 (specjalna niemiecka norma dla węży do wody chłodzącej), odporny na wiele różnych płynów niezamarzających. Wysoce elastyczna konstrukcja EPDM (rdzeń i warstwa zewnętrzna) znosi do +130°C. Zaprojektowany do obiegów wody chłodzącej, dystrybucji chłodziwa i układów wymiany ciepła.

Medium: Ciecz

Temp: od -30°C do +130°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Obiegi wody chłodzącej w zakładach przemysłowych
- Środki przeciw zamarzaniu w zbiornikach chłodniczych
- Chłodzenie silników i sprężarek
- Przenoszenie ciepła w przemyśle procesowym
- Dystrybucja wody w gorących procesach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna: EPDM
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, nawijane pokrycie zewnętrzne (EPDM)
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-30°C do +130°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+130°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3117

Normy i zgodność

din-73411, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 27 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 120 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	17	3,5	4	12	40	0,126	40	3117010000
13	20	3,5	4	12	40	0,23	40	3117013000
15	22	3,5	4	12	40	0,26	40	3117015000
18	25	3,5	4	12	40	0,3	40	3117018000
20	27	3,5	4	12	40	0,33	40	3117020000
22	29	3,5	4	12	40	0,36	40	3117022000
25	32	3,5	4	12	40	0,4	40	3117025000
28	36	4	4	12	40	0,5	40	3117028000
30	38	4	4	12	40	0,54	40	3117030000
32	40	4	4	12	40	0,58	40	3117032000
35	43	4	4	12	40	0,62	40	3117035000
38	48	5	4	12	40	0,8	40	3117038000
40	50	5	4	12	40	0,9	40	3117040000
42	52	5	4	12	40	0,94	40	3117042000
45	55	5	4	12	40	1	40	3117045000
48	58	5	4	12	40	1,06	40	3117048000
50	60	5	4	12	40	1,1	40	3117050000
55	65	5	4	12	40	1,2	40	3117055000
60	70	5	4	12	40	1,3	40	3117060000
65	75	5	4	12	40	1,4	40	3117065000
70	80	5	4	12	40	1,5	40	3117070000
75	85	5	4	12	40	1,6	40	3117075000
80	90	5	4	12	40	1,7	40	3117080000
90	102	6	4	12	40	2,3	40	3117090000
100	112	6	4	12	20	2,5	20	3117100000
110	122	6	4	12	20	2,8	20	3117110000
120	134	7	4	12	20	3,5	20	3117120000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/radiacord-din/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.