


TRUDNOPALNE

SALDAFORM®/BLUE

Karbowany wąż tlenowy: do spawania acetylenowo-tlenowego, ISO 3821:2019

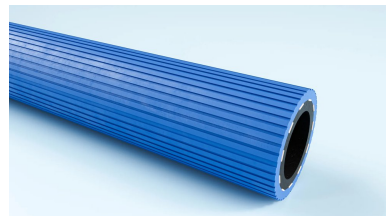

Wysoce elastyczny karbowany wąż tlenowy, idealny do spawania acetylenowo-tlenowego i pokrewnych procesów. Niebieski kolor oznacza wąż jako tlenowy zgodnie z międzynarodową konwencją spawalniczą. Rdzeń EPDM i warstwa zewnętrzna EPDM zapewniają dobrą tolerancję chemiczną i temperaturową w standardowych zastosowaniach spawalniczych. Zaprojektowany jako pojedynczy wąż tlenowy, kompaktowy w porównaniu z konstrukcjami podwójnymi.

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +70°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Spawanie acetylenowo-tlenowe stali i metali
- Huty aluminium z zasilaniem tlenem
- Maszyny CNC z przyłączem tlenu
- Przemysłowe roboty spawalnicze
- Systemy powlekania z dystrybucją tlenu
- Wąż doprowadzający powietrze

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna: EPDM
Kolor	Czarny rdzeń, niebieska warstwa zewnętrzna (konwencja dla tlenu)
Konstrukcja ścianki	Karbowane pokrycie zewnętrzne, konstrukcja EPDM
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	-30°C do +70°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+70°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3250

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, iso-3821, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6,3 mm do 16 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6,3	13,3	3,5	20	60	40	50	0,16	50	3250006000
6,3	16,3	5	20	60	40	50	0,27	50	3250006001
8	15	3,5	20	60	40	50	0,2	50	3250008000
9	16	3,5	20	60	45	50	0,22	50	3250009000
12,5	22,5	5	20	60	65	50	0,41	50	3250013000
16	26	5	20	60	80	50	0,47	50	3250015000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/saldaform-blau/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.