


TRUDNOPALNE

SALDAFORM/RED

Karbowany wąż spawalniczy do acetylenu (czerwony) do zastosowań acetylenowo-tlenowych

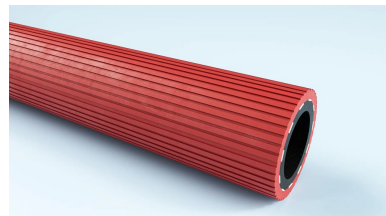

SALDAFORM/RED to karbowany wąż do spawania acetylenowego w klasycznym czerwonym kolorze. Odporna na ciśnienie konstrukcja EPDM do spawania gazowego, wysoce elastyczna i bezpieczna ogniowo. Czerwony kod barwny to międzynarodowy standard dla gazów palnych (acetylen, propan).

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Typowe zastosowanie przemysłowe SALDAFORM/RED
- Wysoce elastyczne połączenie
- Sprężone powietrze i transport mediów
- Przemysłowe połączenia procesowe
- Praca ciągła
- Wysoka elastyczność w ciasnych przestrzeniach
- Duże obciążenia mechaniczne

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma EPDM
Kolor	czerwony
Konstrukcja ścianki	Guma EPDM ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Forstaerkning
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3255

Normy i zgodność

en-iso-3821, din-4815, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6,3 mm do 16 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6,3	13,3	3,5	20	60	40	50	0,16	50	3255006000
8	15	3,5	20	60	40	50	0,2	50	3255008000
9	16	3,5	20	60	45	50	0,19	50	3255009000
12,5	22,5	5	20	60	65	50	0,41	50	3255013000
16	26	5	20	60	80	50	0,47	50	3255015000

Pola bez wartości nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/saldaform-rot/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.