


## TRUDNOPALNE

# SALDAFORM/BLACK

Karbowany wąż spawalniczy (czarny) do gazów obojętnych w zastosowaniach acetylenowo-tlenowych

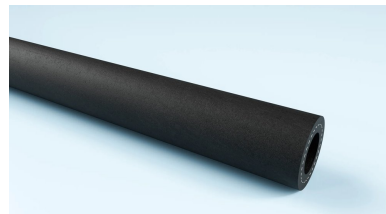

SALDAFORM/BLACK to czarny wariant karbowanego węża spawalniczego. Czarny kod barwny to międzynarodowy standard dla gazów obojętnych/neutralnych (azot, argon). Stosowany zwykle w połączeniu z wężami tlenowymi i acetylenowymi w tej samej instalacji.

**Medium:** Gaz

**Temp:** od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

## ZASTOSOWANIA

- Typowe zastosowanie przemysłowe SALDAFORM/BLACK
- Wysoce elastyczne połączenie
- Sprężone powietrze i transport mediów
- Przemysłowe połączenia procesowe
- Praca ciągła
- Wysoka elastyczność w ciasnych przestrzeniach
- Duże obciążenia mechaniczne

# Specyfikacja techniczna

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Materiał                       | Guma EPDM                 |
| Kolor                          | czarny                    |
| Konstrukcja ścianki            | Guma EPDM ze wzmocnieniem |
| Materiał spirali               | Forstaerkning             |
| Transportowane medium          | Gaz                       |
| Zakres temperatur              | −30°C do +80°C            |
| Krótkotrwała wartość szczytowa | +80°C                     |
| Cięcie na wymiar               | Tak                       |
| SKU producenta                 | 3262                      |

## Normy i zgodność

en-iso-3821, din-4815, REACH, RoHS

## Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6,3 mm do 9 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

| Ø wewn.<br>[mm] | Ø zewn.<br>[mm] | Grubość<br>ścianki<br>[mm] | Ciśnienie<br>robocze<br>DIN 26057,<br>wydłużenie<br>10% [bar] | Ciśnienie<br>rozrywa-<br>jące [bar] | Promień<br>gięcia<br>[mm] | Maks.<br>długość<br>[m] | Masa<br>[kg/m] | Rolka<br>[m] | Nr katalogowy |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 6,3             | 13,3            | 3,5                        | 20                                                            | 60                                  | 40                        | 40                      | 0,16           | 40           | 3262006000    |
| 9               | 16              | 3,5                        | 20                                                            | 60                                  | 50                        | 40                      | 0,22           | 40           | 3262009000    |

Pola bez wartości nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem     |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych             |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych          |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym |

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/saldaform-schwarz/](https://particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/saldaform-schwarz/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.