


TRUDNOPALNE

SALDAFORM®

Podwójny wąż spawalniczy: do spawania acetylenowo-tlenowego, tlen i acetylen w jednym zestawie

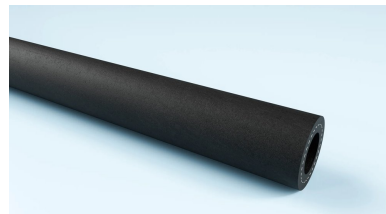

Wysoce elastyczny wąż podwójny do transportu acetylenu, tlenu i innych gazów spawalniczych w zastosowaniach spawania acetylenowo-tlenowego. Dwa węże ze zintegrowanym rozdzieleniem: niebieski dla tlenu, czerwony dla acetylenu, zgodnie z klasyczną konwencją barwną w branży spawalniczej. Spełnia EN ISO 1307:2008 i ISO 3821:2019 (norma dotycząca węży gazowych do spawania). Wykonany z kauczuku syntetycznego dla odporności chemicznej i temperaturowej.

Medium: Gaz

Temp: od -25°C do +65°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Spawanie acetylenowo-tlenowe na placach budowy i w zakładach przemysłowych
- Roboty spawalnicze ze zintegrowanym zasilaniem gazem
- Mobilny sprzęt spawalniczy na tlen i acetylen
- Dystrybucja gazów w wężu podwójnym (twin)

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma syntetyczna (rdzeń i warstwa zewnętrzna)
Kolor	Czarny rdzeń; niebieska (tlen) i czerwona (acetylen) warstwa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, konstrukcja podwójna (twin) z dwoma zintegrowanymi węzłami
Materiał spirali	textile plies
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−25°C do +65°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+65°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3260

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, iso-3821, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Nr katalogowy

Wymiary są podane w karcie technicznej producenta, ale ze względu na format tabeli nie mogą zostać przetworzone maszynowo. W sprawie konkretnych wymiarów prosimy o kontakt.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/saldaform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.