
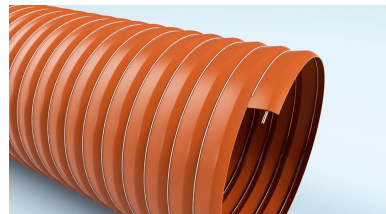


WYSOKOTEMPERATUROWE

SIL 391 ONE

Jednowarstwowy wąż silikonowy do gorących i zimnych gazów do 280°C

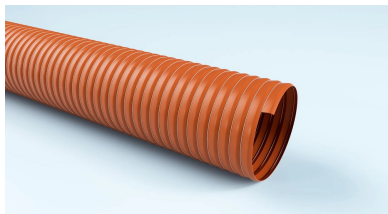

SIL 391 ONE to jednowarstwowy wąż silikonowy o wyjątkowej odporności temperaturowej do 280°C. Wysoce elastyczny i odporny na wysoką temperaturę, idealny do suszenia gorącym powietrzem, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń czystych, gdzie neopren nie wytrzyma temperatury.

Medium: Gaz

Temp: od -40°C do +280°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Typowe zastosowanie przemysłowe SIL 391 ONE
- Wysoce elastyczne połączenie
- Sprężone powietrze i transport mediów
- Przemysłowe połączenia procesowe
- Praca ciągła
- Wysoka elastyczność w ciasnych przestrzeniach
- Duże obciążenia mechaniczne

Specyfikacja techniczna

Materiał	Silikon
Kolor	biały / jasny
Konstrukcja ścianki	Silikon ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Forstaerkning
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	-40°C do +280°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+280°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3910000

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS, FDA 21 CFR 177 (ogólne), (WE) 1935/2004

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 31 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 305 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
19	21	1,8	0,58	12	4	0,08	4	39100190000
22	24	1,8	0,58	13	4	0,09	4	39100220000
25	29	1,5	0,58	17	4	0,12	4	39100250000
32	35	1,5	0,58	19	4	0,13	4	39100320000
38	42	1,5	0,58	23	4	0,17	4	39100380000
41	45	1,5	0,57	25	4	0,18	-	39100410000
44	48	1,5	0,56	26	4	0,19	4	39100440000
51	55	1,5	0,5	30	4	0,25	4	39100510000
57	61	1,3	0,5	33	4	0,28	4	39100570000
60	64	1,3	0,5	-	10	0,29	-	39100600000
63	67	1,3	0,5	36	4	0,3	4	39100630000
70	74	1,2	0,5	39	4	0,4	4	39100700000
76	80	1,1	0,39	42	4	0,41	4	39100760000
80	84	1,1	0,39	44	4	0,44	4	39100800000
83	87	1,1	0,39	46	4	0,47	4	39100830000
89	93	1,1	0,38	49	4	0,5	4	39100890000
95	99	1,1	0,38	52	4	0,54	4	39100950000
102	106	1,1	0,3	55	4	0,57	4	39101020000
108	113	1	0,3	59	4	0,68	4	39101080000
114	119	1	0,3	62	4	0,73	4	39101140000
121	126	0,9	0,29	66	4	0,76	4	39101210000
127	132	0,9	0,21	69	4	0,81	4	39101270000
140	145	0,9	0,2	75	4	0,89	4	39101400000
152	157	0,8	0,18	81	4	1,05	4	39101520000
160	165	0,7	0,16	85	4	1,1	-	39101600000
165	170	0,7	0,15	88	4	1,15	-	39101650000
178	183	0,6	0,14	94	4	1,21	4	39101780000
180	183	0,6	0,14	-	4	1,23	-	39101800000
203	208	0,6	0,1	107	4	1,38	4	39102030000
254	259	0,4	0,1	132	4	1,65	4	39102540000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
305	310	0,1	0,07	158	4	2	4	39103050000

Pola bez wartości nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/sil-391-one/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.