
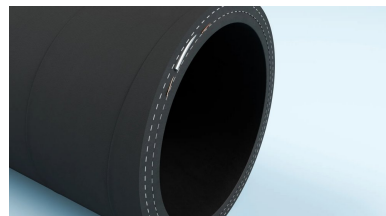


ODPORNE NA ŚCIERANIE · in accordance with ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) and German TRGS 727: pneumatic transport of combustible bulk materials and dusts (zone 20, 21, 22 inside)

SILOCORD Spezial SP

Wzmocniony SILOCORD z ekstra grubą ścianką

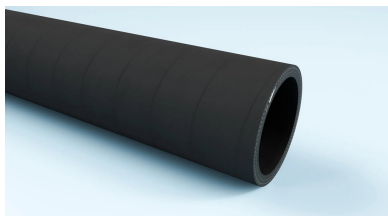

SILOCORD Spezial SP to wariant o najwyższej specyfikacji, łączący wzmocnienie tekstylne z ekstragrubą ścianką (SP). Stosowany przy jednoczesnym wysokim ciśnieniu i dużym obciążeniu ściernym: typowo w przemysłowym transporcie cementu lub silosach specjalistycznych.

R: $<10^6 \Omega$

ATEX: Strefy 0/1/2 + 20/21/22

Medium: Pył, Granulat

Temp: od -30°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Rozładunek i transport pneumatyczny suchego cementu i wapna
- Rozładunek pelletów paszowych i pasz z cystern silosowych
- Dostawy zboża, nawozów i wypełniaczy
- Transport pneumatyczny granulatu, pelletu drzewnego i innych pelletów
- Obsługa piasku i żwiru na placach budowy
- Przewóz cementu i materiałów sypkich między cysternami a magazynami
- Obsługa pasz w rolnictwie i przemyśle paszowym

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa zewnętrzna z gumy SBR, wyściółka NR/SBR
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Nawijany, ze wzmocnieniem tekstylnym (Special wall)
Materiał spirali	Textile reinforcement
Transportowane medium	Pył, Granulat
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω
Klasyfikacja ATEX	in accordance with ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) and German TRGS 727: pneumatic transport of combustible bulk materials and dusts (zone 20, 21, 22 inside) ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) + TRGS 727
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3544

Normy i zgodność

ISO 4649 (test ścieralności), EN ISO 1307:2008, ATEX 2014/34/UE, TRGS 727, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
76	98	11	10	30	0,8	310	40	4,07	40	3544076098
102	126	12	10	30	0,8	410	20	5,9	20	3544102126
152	173	10,5	10	30	0,8	760	20	8,99	20	3544152173

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/silocord-spezial-sp/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.