


ODPORNE NA ŚCIERANIE · in accordance with ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) and German TRGS 727: pneumatic transport of combustible bulk materials and dusts (zone 20, 21, 22 inside)

SILOCORD

Odporny na ścieranie wąż silosowy do cementu, piasku i granulatów

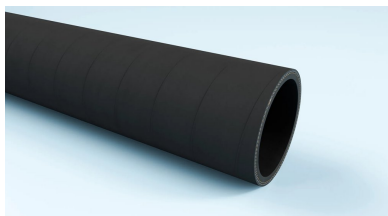

SILOCORD to klasyczny odporny na ścieranie wąż do silosów i cementu, przeznaczony do transportu pneumatycznego cementu, wapna, piasku, granulatu paszowego i innych pyłących materiałów sypkich. Przewodzący ($<10^6 \Omega$), PN 8 bar.

R: $<10^6 \Omega$

ATEX: Strefy 0/1/2 + 20/21/22

Medium: Pył, Granulat

Temp: od -30°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Rozładunek i transport pneumatyczny suchego cementu i wapna
- Rozładunek pelletów paszowych i pasz z cystern silosowych
- Dostawy zboża, nawozów i wypełniaczy
- Transport pneumatyczny granulatu, pelletu drzewnego i innych pelletów
- Obsługa piasku i żwiru na placach budowy
- Przewóz cementu i materiałów sypkich między cysternami a magazynami
- Obsługa pasz w rolnictwie i przemyśle paszowym

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa zewnętrzna z gumy SBR, wyściółka NR/SBR
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Nawijany, ze wzmocnieniem tekstylnym
Materiał spirali	Textile reinforcement
Transportowane medium	Pył, Granulat
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω
Klasyfikacja ATEX	in accordance with ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) and German TRGS 727: pneumatic transport of combustible bulk materials and dusts (zone 20, 21, 22 inside) ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) + TRGS 727
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3530

Normy i zgodność

ISO 4649 (test ścieralności), EN ISO 1307:2008, ATEX 2014/34/UE, TRGS 727, ISO 8031 (rezystancja elektryczna), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
76	98	11	8	24	760	40	3,64	40	3530076098
76	94	9	8	24	760	40	2,87	20, 40	3530075000
80	100	10	8	24	800	40	3,4	40	3530080000
90	110	10	8	24	900	40	3,78	20, 40	3530090000
102	122	10	8	24	1,02	40	4,24	20, 40	3530100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/silocord/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.