
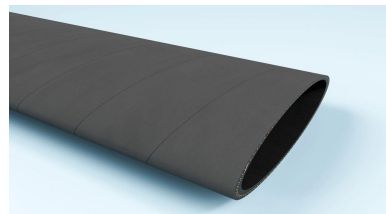


ODPORNE NA ŚCIERANIE

SILOFLAT

Płaski wężyk rozładunkowy (layflat) do cementu, pasz i ściernych mediów sypkich

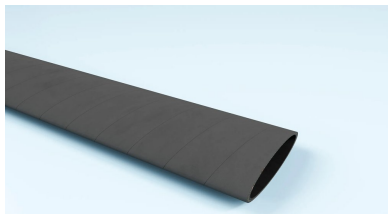

SILOFLAT to płaskozwijalny wężyk rozładunkowy z NR/SBR z przekładkami tekstylnymi i 2 przewodami miedzianymi. Wężyk zaprojektowano specjalnie do suchych, ściernych materiałów sypkich, takich jak cement, mączka wapienna czy pasze, a po zwinięciu na płasko zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania. Ciśnienie robocze 4 bar, a odporność na zużycie potwierdza wartość ścieralności 100 mm³ wg ISO 4649. Stosowany zwykle na placach budowy, w wytwórniach pasz i na stacjach rozładunku chemikaliów, gdzie płaskie składowanie jest atutem logistycznym.

Temp: od -30°C do +85°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Rozładunek cementu z silosów budowlanych do mieszania betonu
- Dystrybucja pasz z wytwórni pasz do ciężarówek transportowych
- Obsługa mączki wapiennej i proszków luzem
- Rozładunek w projektach tunelowych i górniczych
- Dystrybucja granulatu między zbiornikami magazynowymi a produkcją
- Zastosowania węży płaskich (layflat), gdy kluczowe jest kompaktowe przechowywanie

Specyfikacja techniczna

Materiał	NR (kaczuk naturalny) wewnątrz, SBR/NR na zewnątrz, przekładki tekstylne + 2 przewody miedziane
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Gładkie wnętrze NR, nawijana warstwa zewnętrzna SBR/NR, warstwy tekstylne z 2 wtopionymi drutami miedzianymi
Materiał spirali	Tekstil-plies + 2 kobber-traade
Zakres temperatur	-30°C do +85°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+85°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3540

Normy i zgodność

ISO 4649 (test ścieralności), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
76	85	4,5	4	40	1,42	40	3540075000
102	114	6	4	40	2,46	40	3540100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/siloflat/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.