
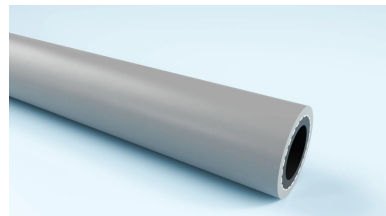
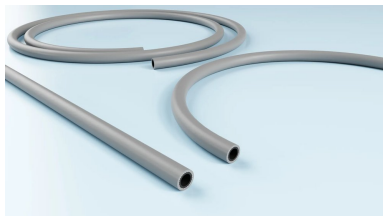


CHEMOODPORNE

SOLVOFORM

Wytrzymały wąż sprężarkowy: do sprężonego powietrza, olejów smarowych i smarów w warsztatach

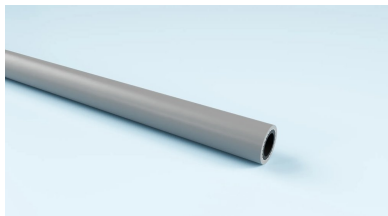

Wytrzymały wąż do sprężarek, idealny jako wąż warsztatowy do przesyłu sprężonego powietrza, olejów smarowych i smarów. Gładka powierzchnia wewnętrzna i gładka warstwa zewnętrzna ułatwiają obsługę i czyszczenie. Zaprojektowany do codziennej pracy przemysłowej w warsztatach, na placach budowy i w zakładach produkcyjnych, gdzie transport oleju łączy się z przesyłem powietrza.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -20°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wąż warsztatowy do sprężonego powietrza
- Dystrybucja olejów smarowych i smarów
- Węże okrętowe do pracy z olejami
- Transport olejów mineralnych
- Przyłącza maszyn CNC

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma specjalna (na bazie NBR)
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, gładkie pokrycie zewnętrzne
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	-20°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3210

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6 mm do 19 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6	14	4	20	60	50	50	0,17	50	3210006000
8	15	3,5	20	60	65	50	0,175	50	3210008000
10	17	3,5	20	60	75	50	0,2	50	3210010000
13	22	4,5	20	60	105	50	0,335	50	3210013000
19	28	4,5	20	60	150	50	0,45	50	3210019000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/solvoform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.