


WĘŻE DO CIECZY

SUPER AIR

Lekki wąż PVC do sprężonego powietrza i wody, PN 20 bar, odporny na warunki atmosferyczne i UV

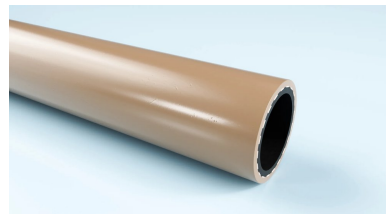

SUPER AIR to lekki wąż PVC do sprężonego powietrza i wody o ciśnieniu roboczym PN 20 bar i ciśnieniu rozrywającym 60 bar. Wąż ma wzmocnienie tkaniną poliestrową i jest odporny na warunki atmosferyczne, UV, ozon i starzenie, dzięki czemu nadaje się do instalacji zewnętrznych na placach budowy, w rolnictwie i przemyśle. Beżowa powłoka zewnętrzna to branżowa konwencja dla węży sprężonego powietrza, dobrze widoczna w strefach roboczych. 7 wymiarów od ID 6 mm do 25 mm, standardowa rolka 50 m. Stosowany zwykle do rozprowadzania sprężonego powietrza ze sprężarek, zasilania narzędzi pneumatycznych, dystrybucji wody oraz ogólnych zastosowań przemysłowych i budowlanych.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -20°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Dystrybucja sprężonego powietrza ze sprężarek na placach budowy
- Narzędzia pneumatyczne (młoty, szlifierki, pistolety do piaskowania)
- Dystrybucja wody i systemy nawadniania w rolnictwie
- Czyszczenie wysokociśnieniowe ze wsparciem sprężarki
- Ogólne przemysłowe zastosowania sprężonego powietrza w warsztatach
- Zewnętrzne instalacje sprężonego powietrza, gdy wymagana jest odporność na UV i warunki atmosferyczne

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC (polichlorek winylu) wewnątrz i na zewnątrz
Kolor	czarna warstwa wewnętrzna, beżowa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka wewnętrzna rura PVC, gładka beżowa zewnętrzna powłoka PVC, wzmocnienie tkaniną poliestrową
Materiał spirali	Polyester-tekstil-armering
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	−20°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4210

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6	11	2,5	20	60	50	50	0,09	50	4210006000
8	13	2,5	20	60	60	50	0,115	50	4210008000
10	15,5	2,75	20	60	75	50	0,15	50	4210010000
13	19	3	20	60	100	50	0,2	50	4210013000
16	23	3,5	20	60	120	50	0,295	50	4210016000
19	26,5	3,75	20	60	140	50	0,365	50	4210019000
25	33,5	4,25	20	60	180	50	0,53	50	4210025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-ciecz/super-air/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.