


ODPORNE NA ŚCIERANIE

SuperFlex PVC 372

Wysoco elastyczny wąż ssawno-tłoczny PVC do odkurzaczy przemysłowych i osuszania budynków

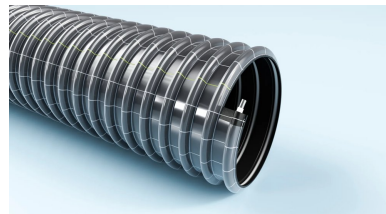

SuperFlex PVC 372 to wysoco elastyczny wąż ssawno-tłoczny zoptymalizowany do odciągu lekkich pyłów, proszków i włókien. Zakres pracy od 0 do +85°C sprawia, że wąż nadaje się do odkurzaczy przemysłowych, systemów osuszania budynków i sprzętu medycznego, gdzie wymagane jest elastyczne rozwiązanie. 14 wymiarów od ID 25 mm do 100 mm tworzy szeroką ofertę, a konstrukcja węża jest nastawiona na częsty ruch, typowy dla mobilnych zastosowań czyszczących i odciągowych, w których wąż jest przeciągany między stanowiskami pracy.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od +0°C do +85°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Podłączenie odkurzaczy przemysłowych w biurach, fabrykach i instytucjach
- Systemy osuszania budynków z odciąganiem pyłów i włókien
- Odciąg wiórów i włókien z maszyn do obróbki drewna i centrów obróbkowych
- Odciąg lekkich proszków w produkcji chemicznej
- Zastosowania ssące w sprzęcie medycznym i laboratoriach
- Podłączenie filtrów w instalacjach HVAC i oczyszczaczach powietrza

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC (polichlorek winylu) wewnątrz i na zewnątrz
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczna ścianka PVC z wtopioną spiralą, zoptymalizowana do częstego zginania
Materiał spirali	PVC-spiral (indlejret)
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	+0°C do +85°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+85°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3720000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 14 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 100 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	1,7	0,2	13	15	0,2	15	37200250000
28	1,6	0,2	14	15	0,23	15	37200280000
32	1,5	0,2	16	15	0,28	15	37200320000
35	1,4	0,2	18	15	0,31	15	37200350000
38	1,4	0,2	19	15	0,21	15	37200380000
41	1,4	0,18	21	15	0,37	15	37200410000
44	1,3	0,16	22	15	0,38	15	37200440000
51	1,3	0,15	26	18	0,29	15	37200510000
63	1	0,14	31	15	0,53	15	37200630000
70	0,9	0,12	35	15	0,58	15	37200700000
76	0,8	0,1	38	15	0,68	15	37200760000
80	0,7	0,09	40	15	0,83	15	37200800000
89	0,7	0,09	45	15	0,93	15	37200890000
100	0,6	0,08	52	15	1	15	37201000000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/superflex-pvc-372/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.