
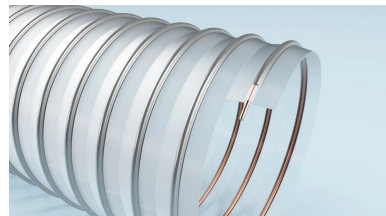
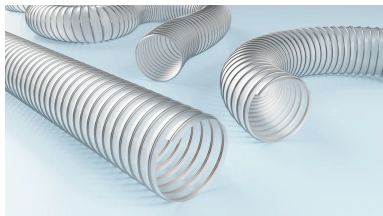


ATEX/ESD

TIMBERDUC PUR 532 CNC (MD)

Wąż o średniej wytrzymałości przeznaczony specjalnie do frezarek CNC

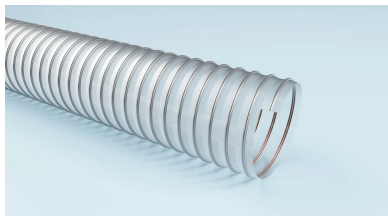

TIMBERDUC PUR 532 CNC (MD) to specjalistyczna wersja CNC ze ścianką PUR klasy medium-duty, zaprojektowana do frezarek CNC, gdzie wąż montuje się na ruchomych ramionach odciągowych. Zapewnia optymalny balans między elastycznością a odpornością na ścieranie przy większych średnicach.

Medium: Pył, Gaz, Granulat

Temp: od -40°C do +90°C

✂ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg wiórów i pyłu z frezarek CNC, pilarek i szlifierek w przemyśle drzewnym
- Odciąg pyłu drzewnego z maszyn CNC
- Połączenie między maszyną a instalacją filtracyjną
- Transport pneumatyczny proszków, granulatu i wiórów
- Doprowadzanie powietrza do narzędzi i ramion odciągowych
- Wentylacja i wymiana powietrza w suszarniach drewna i laboratoriach
- Obróbka parą i obsługa proszków w procesach przemysłowych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR)
Kolor	przezroczysty / czarny
Konstrukcja ścianki	Ścianka PUR z wtopionym wzmocnieniem ze stali sprężynowej
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Pył, Gaz, Granulat
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	5322000

Normy i zgodność

DIN 4102-B1 (palność), DIN 26057, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 200 mm do 400 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
200	0,7	0,245	0,03	128	15	1,9	53202002533
225	0,7	0,215	0,025	143	15	2,1	53202252533
250	0,7	0,195	0,025	158	15	2,3	53202502533
280	0,7	0,175	0,02	176	15	2,6	53202802533
300	0,7	0,16	0,02	188	12	2,8	53203002533
315	0,7	0,155	0,02	197	12	2,95	53203152533
356	0,7	0,135	0,015	222	12	3,3	53203562533
400	0,7	0,12	0,015	248	12	3,7	53204002533

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/atex-esd/timberduc-pur-532-cnc-md/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.