


ATEX/ESD

TIMBERDUC PUR 533 AS

Wysoce odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny o podwyższonej odporności na ciśnienie i podciśnienie

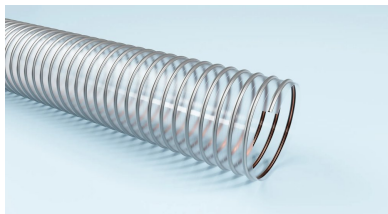

TIMBERDUC PUR 533 AS to wytrzymała wersja przemysłowa o zwiększonej odporności na ciśnienie i podciśnienie w porównaniu z seriami 531/532. Antystatyczna ścianka PUR, przeznaczona do wymagających przemysłowych zastosowań w obróbce drewna, gdzie o wyborze decydują odporność na ścieranie i tolerancja ciśnienia.

Medium: Pył, Gaz, Granulat

Temp: od -40°C do +90°C

✂ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg wiórów i pyłu z frezarek CNC, pilarek i szlifierek w przemyśle drzewnym
- Odciąg palnego pyłu drzewnego w przemyśle drzewnym
- Połączenie między maszyną a instalacją filtracyjną
- Transport pneumatyczny proszków, granulatu i wiórów
- Doprowadzanie powietrza do narzędzi i ramion odciągowych
- Wentylacja i wymiana powietrza w suszarniach drewna i laboratoriach
- Obróbka parą i obsługa proszków w procesach przemysłowych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), trwale antystatyczny
Kolor	przezroczysty / czarny
Konstrukcja ścianki	Ścianka PUR z wtopionym wzmocnieniem ze stali sprężynowej
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Pył, Gaz, Granulat
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	5332173

Normy i zgodność

DIN 4102-B1 (palność), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 100 mm do 104 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
100	98	16	1,2	53301002173
104	100	15	1,24	53301042173

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/atex-esd/timberduc-pur-533-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.