
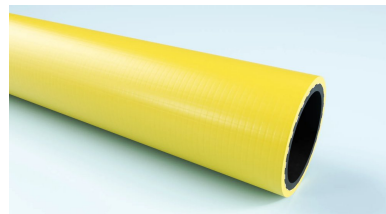


WĘŻE DO CIECZY

TRICOTECH

Gładki, odporny na skręcanie wąż wodny PVC do nawadniania, ogrodu i budownictwa

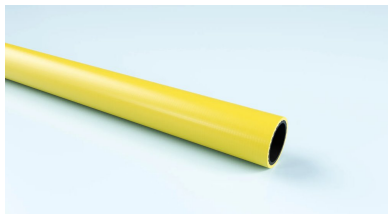

TRICOTECH to gładki, wolny od skręcania wąż wodny PVC zaprojektowany do nawadniania, dystrybucji wody na placach budowy i jako wąż ogrodowy. Wzmocnienie tkaniną jest tkane we wzór eliminujący skręcanie pod obciążeniem ciśnieniem, co jest praktyczną zaletą w codziennej obsłudze. Ciśnienie robocze PN 10 bar i ciśnienie rozrywające 25 bar (współczynnik bezpieczeństwa 2,5x). 7 wymiarów od ID 12,5 mm do 50 mm, standardowa rolka 50 m. Żółta powłoka zewnętrzna jest dobrze widoczna na polach i w ogrodach. Stosowany zwykle w ogrodnictwie, rolnictwie, na placach budowy, w akwakulturze oraz jako ogrodowy wąż do wody.

Medium: Ciecz

Temp: od -10°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ogródowy wąż do wody i zastosowania domowe
- Nawadnianie pól i szklarni
- Dystrybucja wody w akwakulturze
- Zaopatrzenie placu budowy w wodę do mieszania betonu i czyszczenia
- Dystrybucja wody w parkach i komunalnych terenach zielonych
- Systemy wodne obiektów sportowych i pól golfowych

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC (polichlorek winylu) wewnątrz i na zewnątrz
Kolor	czarna warstwa wewnętrzna, żółta zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka wewnętrzna rura PVC, gładka żółta zewnętrzna powłoka PVC, beztorsyjne wzmocnienie tekstylne
Materiał spirali	Tekstil-plies (torsion-fri vaevning)
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-10°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4100

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 12,5 mm do 50 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
12,5	17	2,25	10	25	125	50	0,16	25, 50	4100012000
15	20	2,5	10	25	125	50	0,19	50	4100015000
19	25	3	10	25	160	50	0,27	25, 50	4100019000
25	32	3,5	10	25	200	50	0,42	50	4100025000
32	42	5	10	25	300	50	0,76	50	4100032000
40	50	5	10	25	350	50	0,96	50	4100040000
50	62	6	10	25	400	25	1,42	25	4100050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczy/tricotech/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.