
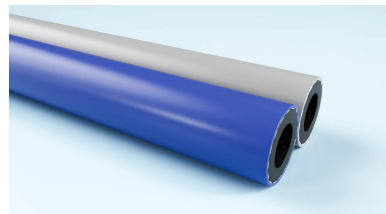
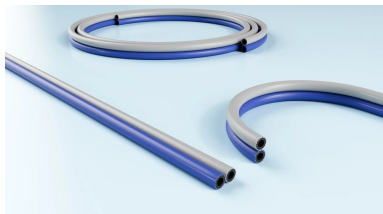


WĘŻE DO CIECZY

TWIN HOSE/PVC

Podwójny wąż sterujący do pistoletów do piaskowania, PN 20 bar, niebieski/szary

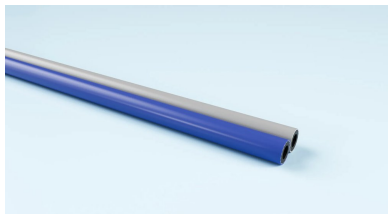

TWIN HOSE/PVC to specjalistyczny podwójny wąż sterujący do piaskowania. Dwa węże PVC są zespolone w jedną całość, zwykle po to, aby doprowadzić do tego samego stanowiska zarówno główne sprężone powietrze (pistolet do piaskowania), jak i oddzielne powietrze sterujące (szybkie odcięcie). Ciśnienie robocze PN 20 bar i ciśnienie rozrywające 60 bar (współczynnik bezpieczeństwa 3x). Jeden wymiar: ID 6 mm, standardowa rolka 100 m. Niebiesko-szara powłoka zewnętrzna to branżowa konwencja dla węży sterujących, łatwo odróżnialna od głównych węży sprężonego powietrza.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -20°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Połączenie powietrza sterującego pistoletu do piaskowania z głównym sprężonym powietrzem
- Pneumatyczne układy sterowania w maszynach przemysłowych
- Sterowanie uchwytem spawalniczym i powietrze pilotujące
- Czyszczenie wysokociśnieniowe ze sterowaniem pneumatycznym
- Podwójne sterowanie (twin) w układach sprężarkowych
- Przemysłowe stanowiska pracy, gdy wymagana jest podwójna dystrybucja powietrza

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC (polichlorek winylu) wewnątrz i na zewnątrz
Kolor	czarna warstwa wewnętrzna, niebieska/szara zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Konfiguracja podwójna (twin): 2 węże PVC połączone w procesie formowania, wzmocnienie tkaniną poliestrową
Materiał spirali	Polyester-tekstil-armering
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	−20°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4260

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6 mm do 6 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6	11	2,5	20	60	100	0,18	100	4260006006

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-ciecz/twin-hose-pvc/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.