


WYSOKOTEMPERATUROWE

VAPORCORD

Elastyczny wąż parowy do gorącej wody do 95°C i pary nasyconej do 164°C

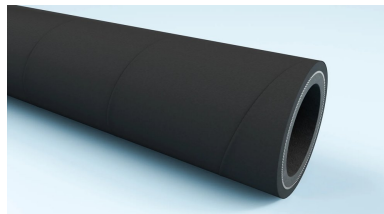

VAPORCORD to elastyczny wąż do pary i gorącej wody o konstrukcji EPDM z przekładkami tekstylnymi. Wąż wytrzymuje parę nasyconą do 164°C przy 7 bar oraz gorącą wodę do 95°C przy 20 bar. Ścianka jest przewodząca elektrycznie ($<10^6 \Omega$), co umożliwia odprowadzanie ładunków statycznych. Stosowany zwykle w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym do czyszczenia parowego i cykli sterylizacji.

R: $<10^6 \Omega$

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -35°C do +164°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie parą i cykle sterylizacji w produkcji farmaceutycznej i spożywczej
- Zastosowania pary w przemyśle chemicznym
- Przemysłowe czyszczenie parą pod wysokim ciśnieniem
- Dystrybucja pary nasyconej w obiegach pomocniczych
- Zasilanie gorącą wodą instalacji CIP

Specyfikacja techniczna

Materiał	EPDM (kautczuk etylenowo-propylenowo-dienowy), wyściółka wewnętrzna i ścianka zewnętrzna
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Perforowana nawijana ścianka zewnętrzna, gładka wyściółka EPDM z warstwami tekstylnymi
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−35°C do +164°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+164°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3400

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 9 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 76 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	21	5,5	70	70	40	0,36	40	3400010000
13	24	5,5	70	80	40	0,43	40	3400013000
19	33	7	70	115	40	0,73	40	3400019000
25	39	7	70	150	40	0,9	40	3400025000
32	47	7,5	70	195	40	1,18	40	3400032000
38	56	9	70	250	40	1,7	40	3400038000
51	69	9	70	300	40	2,1	40	3400050000
63,5	83,5	10	70	450	40	2,8	40	3400063000
76	98	11	70	550	40	3,7	40	3400075000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/vaporcord/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.